

CUBE67 ACCESSORIES

System interface connector

M12

公头 直头


内部系统连接

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

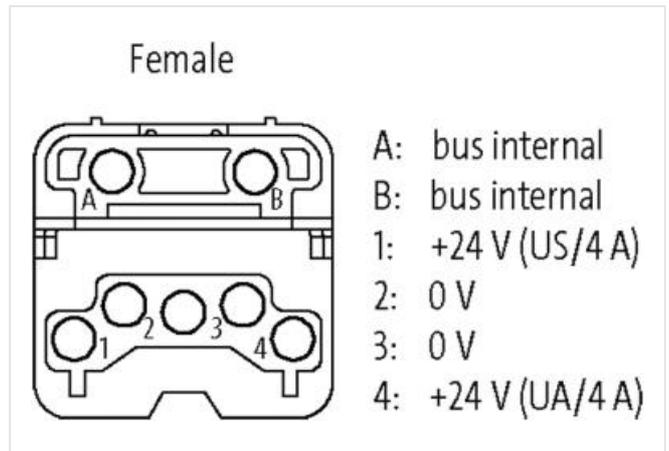

商业信息

ECLASS-6.0	27242692
ECLASS-6.1	27242692
ECLASS-7.0	27242692
ECLASS-8.0	27242692
ECLASS-9.0	27242692
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879047906
包装单位	1
海关税号	85366990

电气数据 | 供电

工作电压 DC	24 V
最大工作电流	4 A

安装 | 连接

Connection information	Han-Brid®, 6-polig
Family construction form	M12
Gender	female
最小配对周期	500

安装 | 引脚分配

极数	6
----	---

设备保护 | 电动

防护类型 (EN IEC 60529)	IP65
---------------------	------

机械数据 | 安装日期

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题, 则将被记为重大过失。版本: 2024-06-02

穆尔电子元件(上海)有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

高度	74 mm
宽度	33,5 mm
深度	28,5 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	85 °C