



### MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 6300VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

单相 - 控制 隔离变压器  
 6 300 VA  
 绝缘等级 T 40/B  
 其他电压规格需订制

#### 链接至具体产品

#### 图示

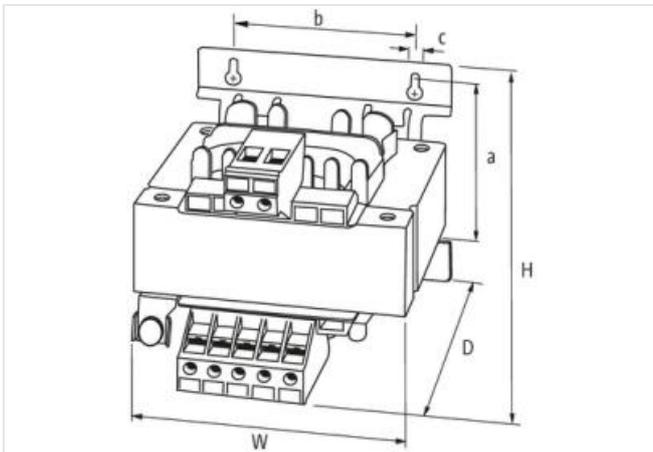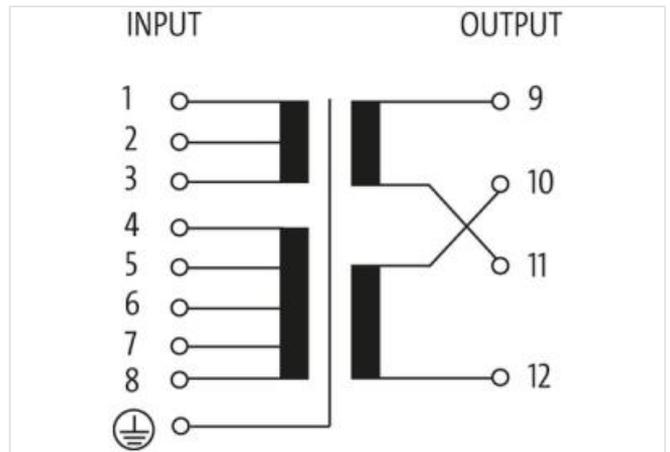

产品可能与图示有所不同



#### 商业信息

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27031302 |
| ECLASS-6.1  | 27031302 |
| ECLASS-7.0  | 27031302 |
| ECLASS-8.0  | 27031302 |
| ECLASS-9.0  | 27031302 |
| ECLASS-10.1 | 27031302 |

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。  
 若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-06-26

|             |               |
|-------------|---------------|
| ECLASS-11.1 | 27031302      |
| ECLASS-12.0 | 27031302      |
| ETIM-5.0    | EC002486      |
| GTIN        | 4048879496483 |
| 包装单位        | 1             |
| 海关税号        | 85043200      |

**电气数据 | 供电**

|      |              |
|------|--------------|
| 网络频率 | 50 ... 60 Hz |
|------|--------------|

**电气数据 | 输入**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 输入电压 1 AC                         | 208 V   |
| 输入电压 2 AC                         | 550 V   |
| 输入电压 AC                           | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 |
| 输入电压 1 时的输入电流                     | 31 A  |
| 输入电压 2 时的输入电流                     | 11,7 A  |
| Inrush current at input voltage 1 | 585 A   |
| Inrush current at input voltage 2 | 220 A   |
| 输入电压 1 时的短路电流                     | 1433 A  |
| 输入电压 2 时的短路电流                     | 542 A   |

**电气数据 | 输出**

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 输出电压      | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
| 输出电压 AC 1 | 230 V                            |
| 输出电压 AC 2 | 115 V                            |
| 可调节输出电压   | 有                                |
| 最大开断容量 AC | 6300 VA                          |

**设备保护 | 电动**

|               |        |
|---------------|--------|
| 绝缘测试电压输入 - 输出 | 6,3 kV |
|---------------|--------|

**机械数据 | 安装日期**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Suitable for mounting type | Schlüssellochauhängung |
| 安装尺寸 a                     | 140 mm                 |
| 安装尺寸 b                     | 144 mm                 |
| 安装尺寸 c                     | 9 mm                   |
| 高度                         | 168 mm                 |
| 宽度                         | 240 mm                 |
| 深度                         | 360 mm                 |
| 孔直径                        | 10 mm                  |
| 孔径长度                       | 18 mm                  |

**环境特性 | 气候**

|        |        |
|--------|--------|
| 最小工作温度 | -20 °C |
| 最大工作温度 | 40 °C  |
| 最小仓储温度 | -20 °C |
| 最高仓储温度 | 80 °C  |

**Conformity**

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品标准 | EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
|------|-----------------------------------|

**连接类型 5**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 连接类型 1                   | Input     |
| 连接类型 2                   | Input     |
| 连接类型 3                   | Output    |
| 连接类型 4                   | Output    |
| 连接                       | 螺钉接线端子 SK |
| Family construction form | 端子        |
| Gender                   | female    |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 极数                       | 8                    |
| PIN 1                    | 1                    |
| PIN 2                    | 2                    |
| PIN 3                    | 3                    |
| PIN 4                    | 4                    |
| PIN 5                    | 5                    |
| PIN 6                    | 6                    |
| PIN 7                    | 7                    |
| PIN 8                    | 8                    |
| 连接                       | Plug-in terminals RK |
| Family construction form | 端子                   |
| Gender                   | female               |
| 极数                       | 8                    |
| PIN 1                    | 1                    |
| PIN 2                    | 2                    |
| PIN 3                    | 3                    |
| PIN 4                    | 4                    |
| PIN 5                    | 5                    |
| PIN 6                    | 6                    |
| PIN 7                    | 7                    |
| PIN 8                    | 8                    |
| 连接                       | 螺钉接线端子 SK            |
| Family construction form | 端子                   |
| Gender                   | female               |
| 极数                       | 4                    |
| PIN 1                    | 9                    |
| PIN 2                    | 10                   |
| PIN 3                    | 11                   |
| PIN 4                    | 12                   |
| 连接                       | Plug-in terminals RK |
| Family construction form | 端子                   |
| Gender                   | female               |
| 极数                       | 4                    |
| PIN 1                    | 9                    |
| PIN 2                    | 10                   |
| PIN 3                    | 11                   |
| PIN 4                    | 12                   |
| 连接                       | 螺钉接线端子 SK            |
| Family construction form | 端子                   |
| Gender                   | female               |
| 触点支架的颜色                  | metallic             |
| 极数                       | 1                    |
| PIN 1                    | PE                   |