

EMC SUPPRESSOR FOR MOTOR

RC 3 BU/022-575VAC, star, AWG 20

3× 400 V AC

3× 575 V AC



RC

用于DIN-导轨安装需选用 Art.-No. 20900 适配底脚

适用于其他电压, 频率, 电机功率的抑制器需订制. RC 抑制器一定不能用于变频电机.

链接至具体产品

图示

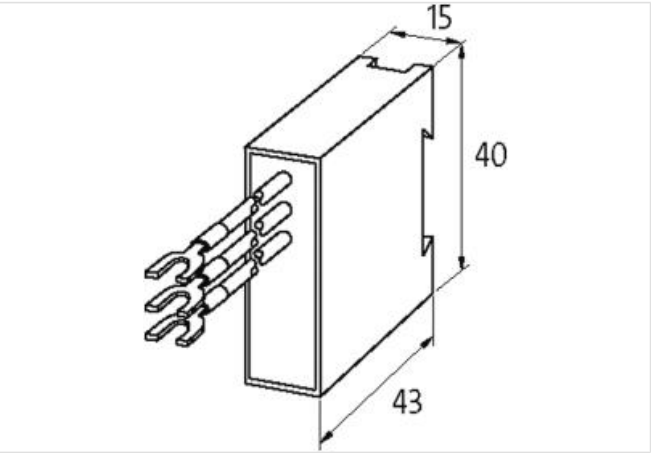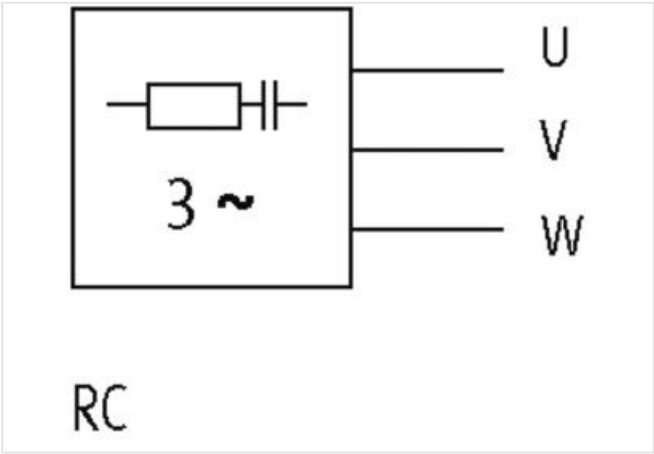

产品可能与图示有所不同



| 商业信息       |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371013 |
| ECLASS-6.1 | 27371013 |
| ECLASS-7.0 | 27371013 |
| ECLASS-8.0 | 27371013 |
| ECLASS-9.0 | 27371013 |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| ECLASS-10.1                | 27371013              |
| ECLASS-11.1                | 27371013              |
| ECLASS-12.0                | 27371013              |
| ETIM-5.0                   | EC000197              |
| GTIN                       | 4048879015295         |
| 包装单位                       | 10                    |
| 海关税号                       | 85363010              |
| 电气数据   供电                  |                       |
| 网络频率                       | 50 ... 60 Hz          |
| 电气数据   输入                  |                       |
| 输入电压 AC                    | 575 V                 |
| 技术参数   安装                  |                       |
| 最大单芯连接横截面                  | 0,5 mm²               |
| 安装   连接                    |                       |
| Connection information     | 单股                    |
| 单股长度                       | 70 mm                 |
| 设备保护   媒体                  |                       |
| Flame resistance           | 阻燃                    |
| 机械数据   材料数据                |                       |
| 易燃等级外壳（UL94）               | V-0                   |
| 材料外壳                       | 塑料                    |
| 浇注复合物材料                    | 双组分水性环氧树脂             |
| 机械数据   安装日期                |                       |
| 安装方式                       | geschnappt            |
| Suitable for mounting type | 安装导轨 TH35, (EN 60715) |
| 高度                         | 43 mm                 |
| 宽度                         | 15 mm                 |
| 深度                         | 40 mm                 |
| 环境特性   气候                  |                       |
| 最小工作温度                     | -20 °C                |
| 最大工作温度                     | 60 °C                 |