

Gateway Profibus-DP/AS-i, 2 Masters

Product discontinued since 2023-02-13


Gateway-Doublemaster
通过插入式弹簧压接端子在前端连接，5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
最新产品手册以及GSD等文件可从www.murrelektronik.com.cn下载
其他网关需订制.

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

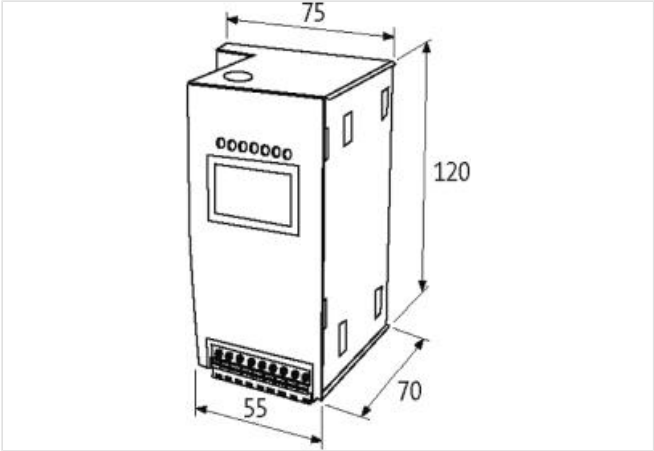

商业信息	
ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879046534
包装单位	1
海关税号	85176200
技术参数 电气数据	
AS 接口最大额定工作电流	200 mA
电气数据 供电	
工作电压 DC	30 V
工业通讯 总线数据	
出厂设置地址范围	3

最小地址范围	1
最大地址范围	126
地址设置类型	PROFIBUS, 按钮
Automatic baudrate detection	有
最小波特率	9,6 kBaud
最大波特率	12 MBaud
工业通讯 AS 接口	
AS-i 规格	V3.0
串行诊断界面	PS2/RS232
循环时间 AS-i	150 µs × (从站数量 + 2)
工业通讯 Profibus	
PROFIBUS 功能	PROFIBUS DP 中可显示 AS-Interface 从站I/O模块的数据, 通过DP 主站进行完整诊断配置
安装 连接	
Family construction form	SUB-D9
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP20
额定绝缘电压	500 V
技术参数 机械数据	
控制按钮数量	4
控制按钮功能	ESC, Mode, OK, 套
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	120 mm
宽度	75 mm
深度	83 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	85 °C
Conformity	
Low Voltage Directive	EN 50295