


B6 male 10-pole, crimp t., 500 V, 16 A


B6
公头
10芯
压接
技术数据只用于保证Murrelektronik部件。

链接至具体产品

图示

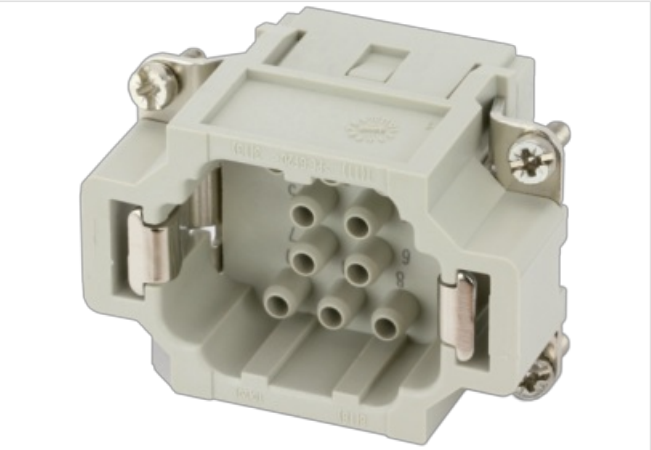

产品可能与图示有所不同

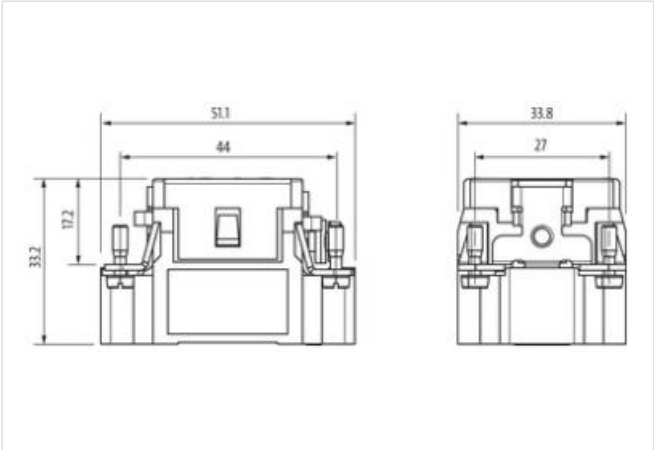

商业信息	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879638906
包装单位	1
海关税号	85389099
电气数据 供电	
工作电压 AC	500 V
工作电压 DC	500 V
工作电流	16 A
技术参数 安装	
最小连接横截面	0,14 mm²
最大连接横截面	4 mm²
最小 AWG 号码	26
最大 AWG 号码	11

安装 | 连接

最小电芯绝缘直径	4,8 mm
连接	压接
Gender	male
最小配对周期	500

安装 | 引脚分配

极数	10 + PE
----	---------

设备保护 | 电动

污染度	3
额定冲击电压	6 kV
最小绝缘电阻	100 MΩ
绝缘组 (IEC 60664-1)	IIIa
过压类别 (EN 60664-1)	III
过压类别 (EN 60950-1)	III

技术参数 | 机械数据

最小保持力	70 N
最大拉力	70 N

机械数据 | 材料数据

触点涂层	镀银
Combustibility class (UL94)	V-0
材料触头	黄铜
材质触头支架	PC GF

机械数据 | 安装日期

规格	B6
高度	33,2 mm
宽度	33,8 mm
深度	51,1 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	125 °C
气候类别 (EN IEC 60068-1)	40/125/21