

**B24 Bulkhead mounted h., IP65**

Double locking lever m.

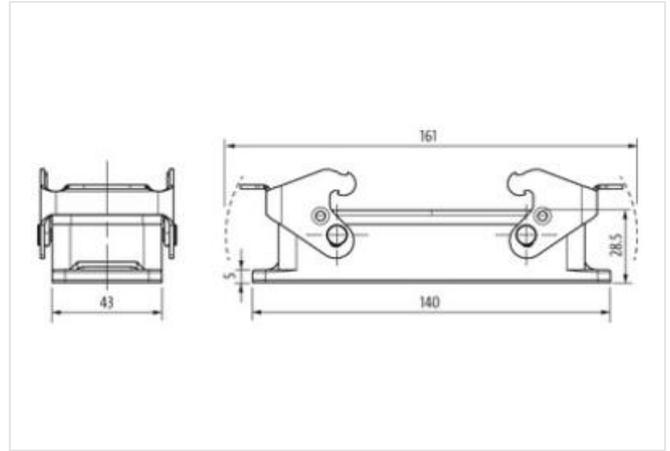
B24

舱壁壳体

双锁紧杆

IP65

技术数据只用于保证Murrelektronik部件。

**链接至具体产品****图示**

产品可能与图示有所不同

**商业信息**

|             |               |
|-------------|---------------|
| ECLASS-6.0  | 27143424      |
| ECLASS-6.1  | 27261203      |
| ECLASS-7.0  | 27440202      |
| ECLASS-8.0  | 27440202      |
| ECLASS-9.0  | 27440202      |
| ECLASS-10.1 | 27440202      |
| ECLASS-11.1 | 27440202      |
| ECLASS-12.0 | 27440202      |
| ETIM-5.0    | EC000437      |
| GTIN        | 4048879646772 |
| 包装单位        | 1             |
| 海关税号        | 85389099      |

**安装 | 连接**

|        |     |
|--------|-----|
| 最小配对周期 | 500 |
|--------|-----|

**设备保护 | 电动**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 防护类型 (EN IEC 60529) | IP65          |
| 防护类型附加条件            | 插入, 锁定, 带螺钉连接 |

**技术参数 | 机械数据**

|      |      |
|------|------|
| 外壳类型 | 舱壁壳体 |
|------|------|

**机械数据 | 材料数据**

|         |          |
|---------|----------|
| 外壳涂层    | 粉末涂层     |
| 锁紧装置的涂层 | verzinkt |
| 材质垫片    | NBR      |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 材料外壳                  | 压铸铝       |
| Locking material      | 钢铁        |
| <b>机械数据   安装日期</b>    |           |
| 规格                    | B24       |
| 高度                    | 28,5 mm   |
| 宽度                    | 43 mm     |
| 深度                    | 140 mm    |
| 展望技术                  | 双锁紧杆      |
| <b>环境特性   气候</b>      |           |
| 最小工作温度                | -40 °C    |
| 最大工作温度                | 100 °C    |
| 气候类别 (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |