

MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE

I:8A U:3x600 VAC book-style

电流: 8 A



1-阶

衰减曲线需另索取

在 0.1 ... 30 MHz 范围内使用三相和 1/2 级 MEF 3/1-3/2 级网络抗干扰滤波器，以抑制对干线和供电线路的线路相关干扰。其适用于 TN-C 网络。使用横截面尽可能大的短连接线（建议：PE 连接线 <10 cm）可达到最佳过滤效果。网络抗干扰滤波器双向工作（两个方向）。其可减少变频器和开关电源中经常出现的对称和不对称干扰。

链接至具体产品

图示

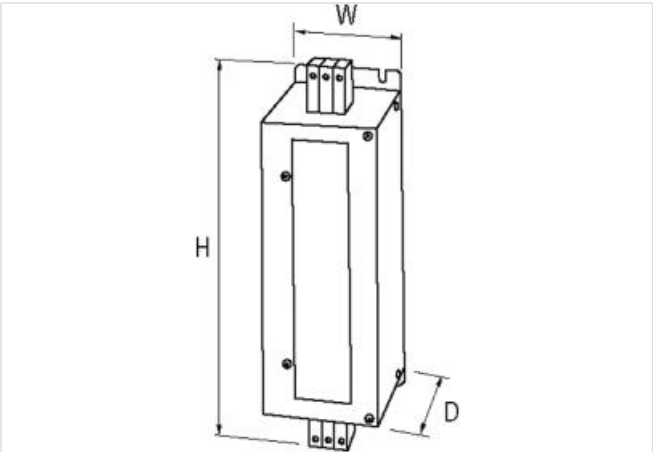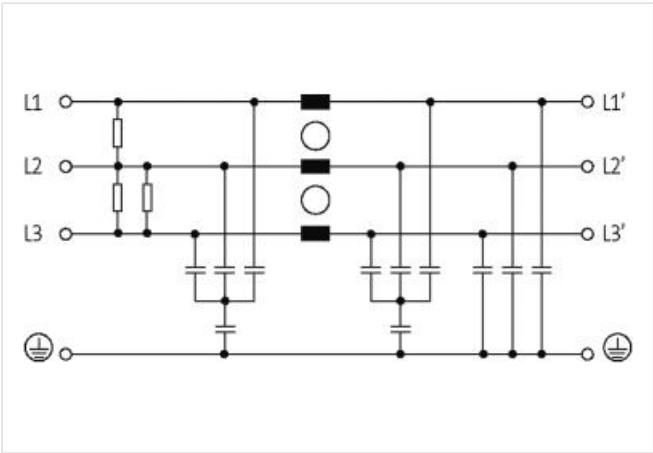

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27130806
ECLASS-6.1	27420201
ECLASS-7.0	27420290
ECLASS-8.0	27420290

ECLASS-9.0	27420290
ECLASS-10.1	27420208
ECLASS-11.1	27420208
ECLASS-12.0	27420208
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879029254
包装单位	1
海关税号	85363010

技术参数 | 电气数据

最大泄漏电流	10 mA @ 250 V AC, 50 Hz
--------	-------------------------

电气数据 | 供电

网络频率	50 ... 60 Hz
最大工作电压 AC	600 V

电气数据 | 输入

输入相位数量	3
--------	---

电气数据 | 输出

过载电流	18× IN t ≤ 0.5 ms; 1.5× IN t ≤ 1 min. (1× 每小时)
------	--

技术参数 | 安装

最小单芯连接横截面	0,2 mm²
最大单芯连接横截面	10 mm²
最小多股/细线连接横截面	0,2 mm²
最大多股/细线连接横截面	6 mm²
最小单芯 AWG 号码	24
最大单芯 AWG 号码	7
最小多股/细线 AWG 号码	24
最大多股/细线 AWG 号码	9

设备保护 | 电动

Duration insulation test voltage	2 s
绝缘测试电压 L-L	3,1 kV
绝缘测试电压 L-N	3,3 kV

机械数据 | 安装日期

安装方式	用螺丝拧紧
高度	250 mm
宽度	90 mm
深度	100 mm

环境特性 | 气候

气候类别（EN IEC 60068-1）	25/085/21
----------------------	-----------

连接类型 2

连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	灰色
极数	3
PIN 1	L 1
PIN 2	L 2
PIN 3	L 3
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	灰色
极数	3

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-08
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

PIN 1	L 1'
PIN 2	L 2'
PIN 3	L 3'