



SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

RC, 230 VAC/DC, 15 VA/W

230 V AC/DC
RC
用于其他配置及电压, 请查询.

链接至具体产品

图示

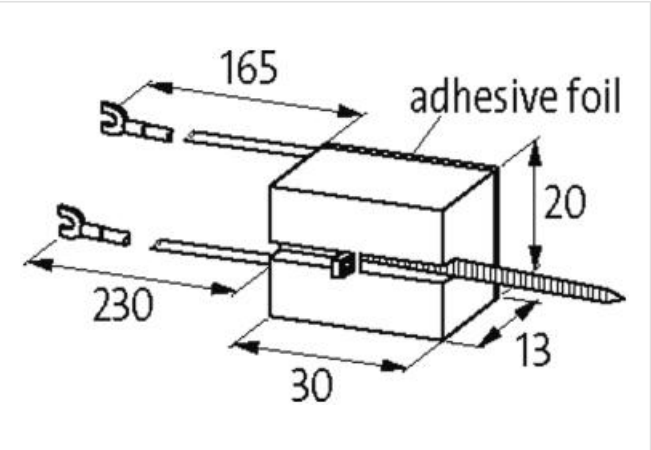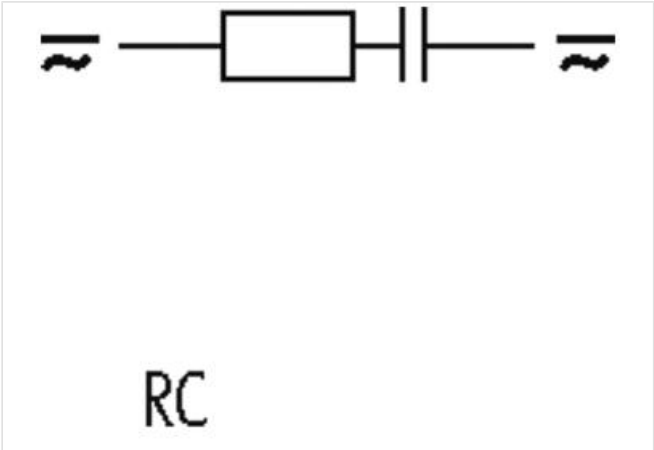

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020732
包装单位	1
海关税号	85363010
兼容性 兼容于	
适用接触器	通用
技术参数 电气数据	
阻尼因数	1.5× UN
最大保持功率	15 W
电气数据 输入	
最小输入电压 AC	110 V
最大输入电压 AC	250 V
最小输入电压 DC	110 V
最大输入电压 DC	250 V
安装 连接	
Connection information	带U型压端子
设备保护 媒体	
Flame resistance	阻燃
机械数据 材料数据	
易燃等级外壳（UL94）	V-0
材料外壳	塑料
机械数据 安装日期	
高度	30 mm
宽度	20 mm
深度	13 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	70 °C