

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x400VAC/7,5kW

3× 400 V AC



VDR

用于DIN-导轨安装需选用 Art.-No. 20900 适配底脚

适用于其他电压, 频率, 电机功率的抑制器需订制. RC 抑制器一定不能用于变频电机.

链接至具体产品

图示

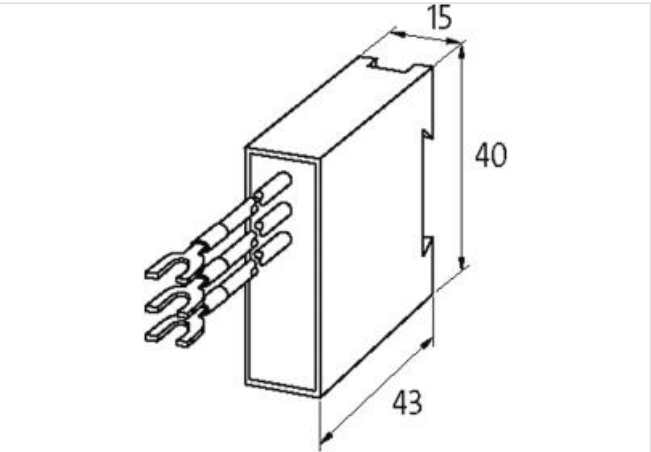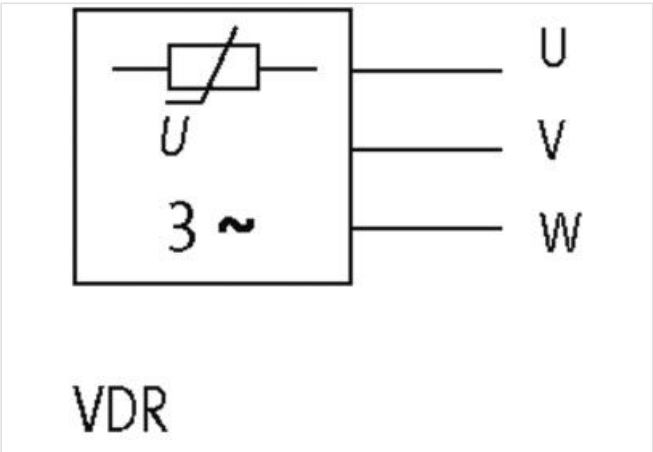

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019262
包装单位	1
海关税号	85363010
电气数据 供电	
网络频率	10 ... 400 Hz
电气数据 输入	
输入电压 AC	400 V
技术参数 安装	
最小多股/细线连接横截面	0,35 mm²
安装 连接	
Connection information	Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
单股长度	200 mm
设备保护 媒体	
Flame resistance	阻燃
机械数据 材料数据	
易燃等级外壳（UL94）	V-0
材料外壳	塑料
浇注复合物材料	双组分水性环氧树脂
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
高度	43 mm
宽度	15 mm
深度	40 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	60 °C