

SUPPRESSOR FOR SIEMENS CONTACTOR S00 MOTOR

RC, star, 3x575 VAC, 7.5 kV



3 × 575 V AC

RC

适用于其他电压, 频率, 电机功率的抑制器需订制. RC 抑制器一定不能用于变频电机.

链接至具体产品

图示

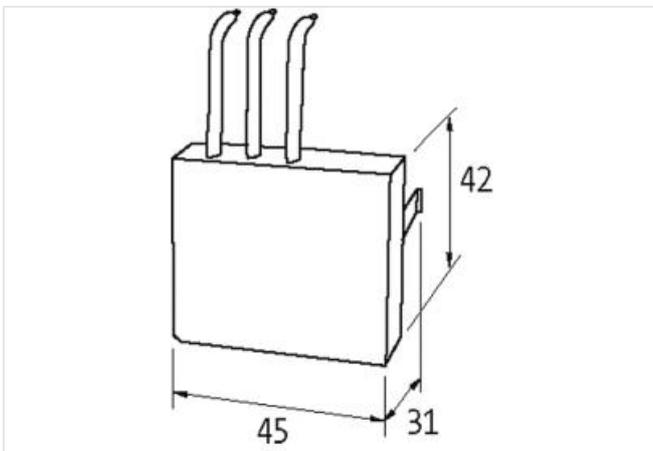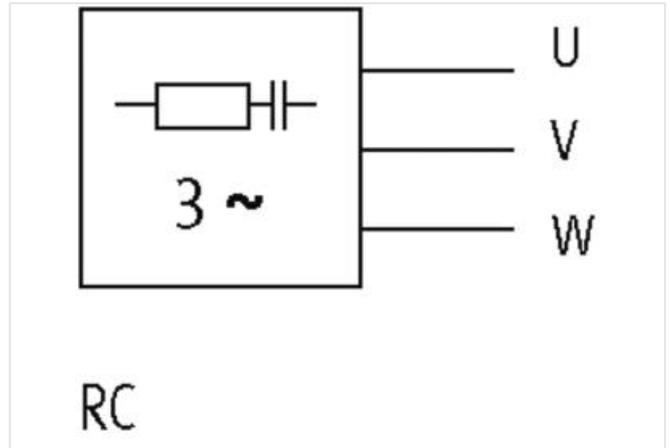

产品可能与图示有所不同



商业信息

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题, 则将被记为重大过失。版本: 2024-05-22

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879412742
包装单位	1
海关税号	85363010
电气数据 供电	
网络频率	50 ... 60 Hz
电气数据 输入	
输入电压 AC	575 V
安装 连接	
Connection information	连接导线
设备保护 媒体	
Flame resistance	阻燃
机械数据 材料数据	
易燃等级外壳 (UL94)	V-0
材料外壳	塑料
浇注复合物材料	双组分水性环氧树脂
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	Siemens Schütz Sirius 3 RT 201 mit Federzuganschluss
高度	42 mm
宽度	45 mm
深度	31 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	60 °C