


MVP12, 4XM12, 5POLE, PLUG. CAP

Plug. cap, field-wireable via screw terminals


4路，5芯
插拔式螺钉端子
电压隔离可选
24 V DC 数字量PNP信号，带LED指示
塑料外壳，有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试。更多信息需单独获取。

链接至具体产品

图示

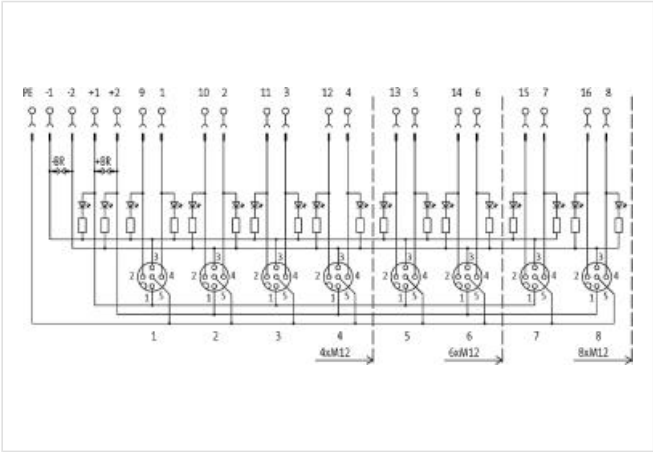

产品可能与图示有所不同

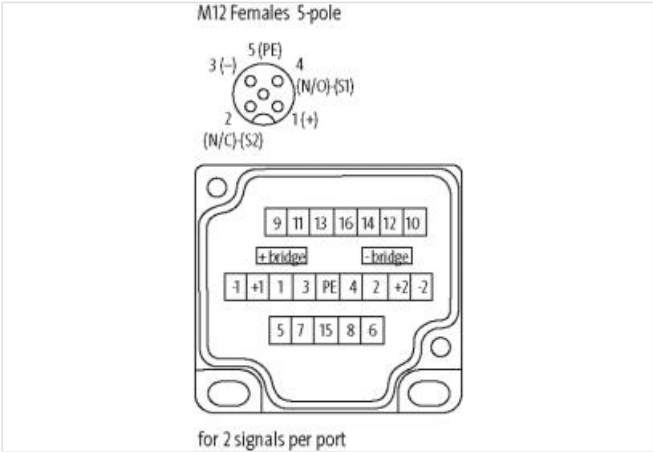

商业信息	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219

ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879063302
包装单位	1
海关税号	85369010
电气数据 供电	
工作电压 DC	24 V
每个触点的最大工作电流	4 A
在馈入电流的 1 倍时的最大总电流	8 A
总电流为最大电流馈电的 2 倍	16 A
技术参数 工业通讯	
每个插槽的信号数	2
技术参数 安装	
最大连接横截面	1,5 mm²
最大 AWG 号码	16
安装 连接	
连接	插拔式螺钉端子
固定装置	M12 x 1
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP67
防护类型附加条件	用螺丝拧紧, 已安装
设备保护 媒体	
Flame resistance	阻燃
机械数据 材料数据	
材料外壳	塑料
机械数据 安装日期	
安装方式	Schraubgewinde
高度	100 mm
宽度	50,2 mm
深度	17 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	80 °C
连接类型 2	
Family construction form	Cap
极数	21
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	24 V DC
PIN 2	S 2
PIN 3	0 V
PIN 4	S 1
PIN 5	PE