


MVP12, 6XM12, 5POLE, PLUG. CAP SCT.

Plug. cap, field-wireable via screw terminals


6路, 5芯
插拔式螺钉端子
电压隔离可选
24 V DC 数字量PNP信号, 带LED指示
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

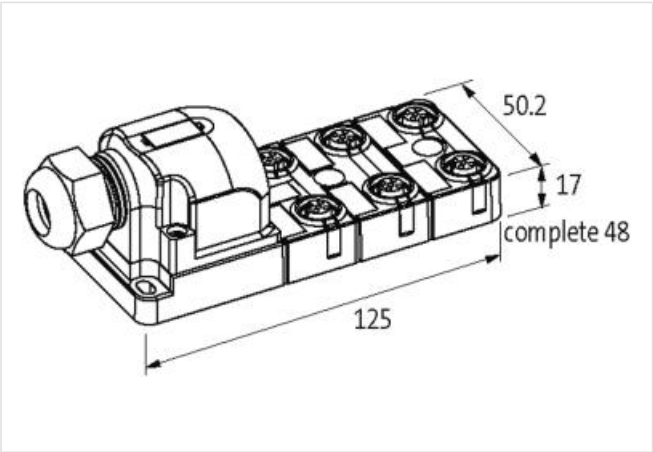

产品可能与图示有所不同

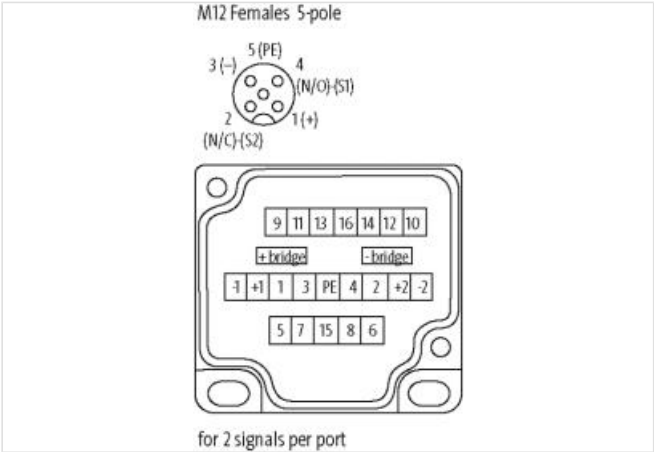

商业信息	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219

ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879063296
包装单位	1
海关税号	85369010

电气数据 | 供电

工作电压 DC	24 V
每个触点的最大工作电流	4 A
在馈入电流的 1 倍时的最大总电流	8 A
总电流为最大电流馈电的 2 倍	16 A

技术参数 | 工业通讯

每个插槽的信号数	2
----------	---

技术参数 | 安装

最大连接横截面	1,5 mm²
最大 AWG 号码	16

安装 | 连接

连接	插拔式螺钉端子
固定装置	M12 x 1

设备保护 | 电动

防护类型（EN IEC 60529）	IP67
防护类型附加条件	用螺丝拧紧, 已安装

设备保护 | 媒体

Flame resistance	阻燃
------------------	----

机械数据 | 材料数据

材料外壳	塑料
------	----

机械数据 | 安装日期

安装方式	Schraubgewinde
高度	125 mm
宽度	50,2 mm
深度	17 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	80 °C

连接类型 2

Family construction form	Cap
极数	21
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	24 V DC
PIN 2	S 2
PIN 3	0 V
PIN 4	S 1
PIN 5	PE