



MVP12, 4XM12, 5POLE, M23 19POL. CON.

Connector exit frontside


4路，5芯
M23 插拔连接
使用19芯
24 V DC 数字量PNP信号，带LED指示
塑料外壳，有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

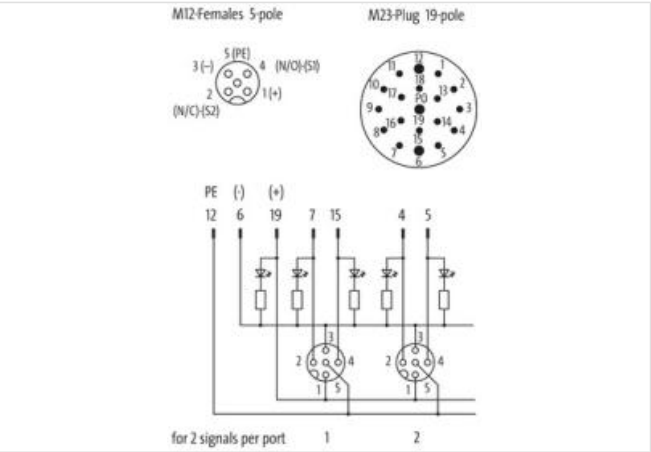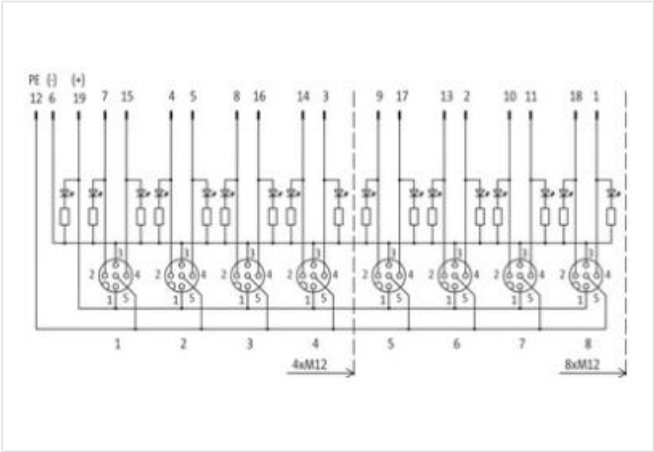

产品可能与图示有所不同

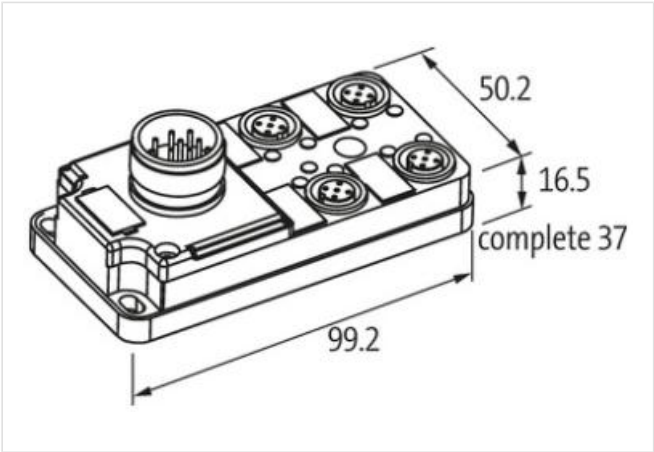

商业信息	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219

ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879063210
包装单位	1
海关税号	85369010
电气数据 供电	
工作电压 DC	24 V
每个触点的最大工作电流	4 A
最大总电流	10 A
技术参数 工业通讯	
每个插槽的信号数	2
安装 连接	
固定装置	M12 x 1
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP67
防护类型附加条件	用螺丝拧紧, 已安装
设备保护 媒体	
Flame resistance	阻燃
机械数据 材料数据	
材料外壳	塑料
机械数据 安装日期	
安装方式	Schraubgewinde
高度	99,2 mm
宽度	50,2 mm
深度	16,5 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	80 °C
连接类型 2	
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE
Family construction form	M23
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	19
PIN 1	VT
PIN 2	RD
PIN 3	GY

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-21
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

PIN 4	RD / BU
PIN 5	GN
PIN 6	BU
PIN 7	GY / PK
PIN 8	WH / GN
PIN 9	WH / YE
PIN 10	WH / GY
PIN 11	BK
PIN 12	YE / GN
PIN 13	YE / BN
PIN 14	BN / GN
PIN 15	WH
PIN 16	YE
PIN 17	PK
PIN 18	GY / BN
PIN 19	BN