



MVP12, 6XM12, 5POLE, M23 19POL. CON.

Connector exit frontside


6路，5芯  
M23 插拔连接  
使用19芯  
24 V DC 数字量PNP信号，带LED指示  
塑料外壳，有较好的防油防化学腐蚀性能  
耐化学腐蚀性需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

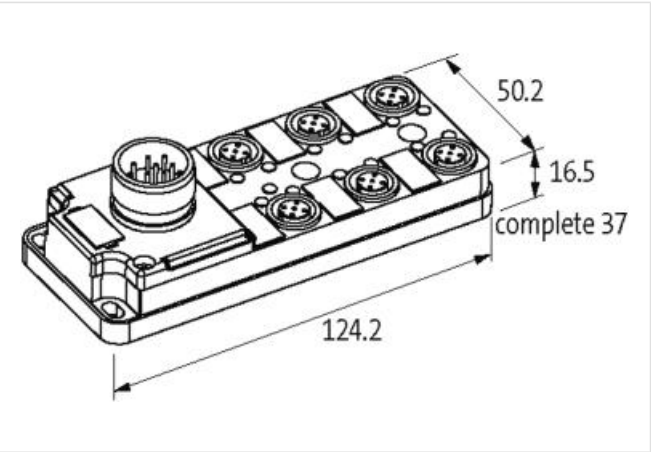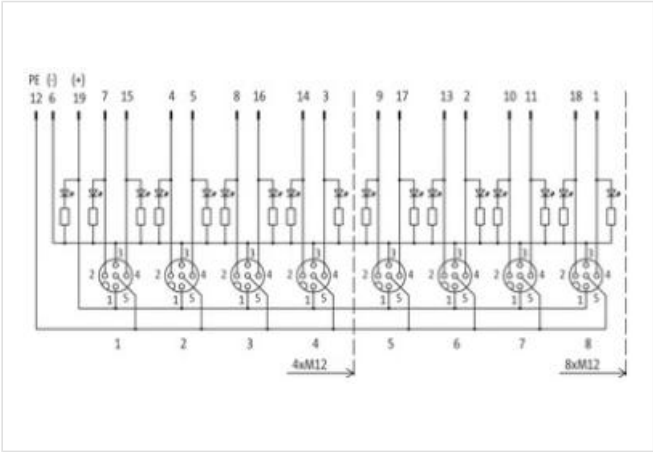

产品可能与图示有所不同

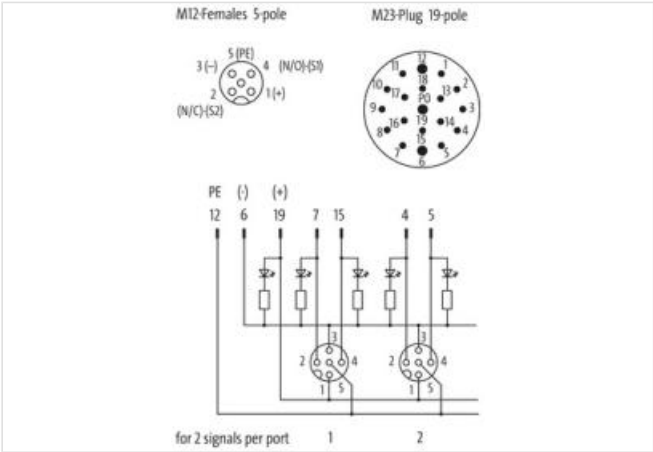

| 商业信息       |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27279219 |
| ECLASS-6.1 | 27279219 |
| ECLASS-7.0 | 27279219 |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| ECLASS-8.0               | 27279219       |
| ECLASS-9.0               | 27440108       |
| ECLASS-10.1              | 27440111       |
| ECLASS-11.1              | 27440111       |
| ECLASS-12.0              | 27440111       |
| ETIM-5.0                 | EC002585       |
| GTIN                     | 4048879063203  |
| 包装单位                     | 1              |
| 海关税号                     | 85369010       |
| 电气数据   供电                |                |
| 工作电压 DC                  | 24 V           |
| 每个触点的最大工作电流              | 4 A            |
| 最大总电流                    | 10 A           |
| 技术参数   工业通讯              |                |
| 每个插槽的信号数                 | 2              |
| 安装   连接                  |                |
| 固定装置                     | M12 x 1        |
| 设备保护   电动                |                |
| 防护类型（EN IEC 60529）       | IP67           |
| 防护类型附加条件                 | 用螺丝拧紧, 已安装     |
| 设备保护   媒体                |                |
| Flame resistance         | 阻燃             |
| 机械数据   材料数据              |                |
| 材料外壳                     | 塑料             |
| 机械数据   安装日期              |                |
| 安装方式                     | Schraubgewinde |
| 高度                       | 99,2 mm        |
| 宽度                       | 50,2 mm        |
| 深度                       | 16,5 mm        |
| 环境特性   气候                |                |
| 最小工作温度                   | -20 °C         |
| 最大工作温度                   | 80 °C          |
| 连接类型 2                   |                |
| Family construction form | M12            |
| Gender                   | female         |
| 触点支架的颜色                  | 黑色             |
| 编码                       | A              |
| 极数                       | 5              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 2                    | NC S 2         |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | NO S 1         |
| PIN 5                    | PE             |
| Family construction form | M23            |
| Gender                   | male           |
| 触点支架的颜色                  | 黑色             |
| 编码                       | A              |
| 极数                       | 19             |
| PIN 1                    | VT             |
| PIN 2                    | RD             |
| PIN 3                    | GY             |

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。  
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-04-30  
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

|        |         |
|--------|---------|
| PIN 4  | RD / BU |
| PIN 5  | GN      |
| PIN 6  | BU      |
| PIN 7  | GY / PK |
| PIN 8  | WH / GN |
| PIN 9  | WH / YE |
| PIN 10 | WH / GY |
| PIN 11 | BK      |
| PIN 12 | YE / GN |
| PIN 13 | YE / BN |
| PIN 14 | BN / GN |
| PIN 15 | WH      |
| PIN 16 | YE      |
| PIN 17 | PK      |
| PIN 18 | GY / BN |
| PIN 19 | BN      |