

**D/A-CONVERTER 8-BIT - OUTPUT 0 ... 10V**

IN: 8 Bit - OUT: 0-10 VDC

**D/A 转换器**

8 Bit

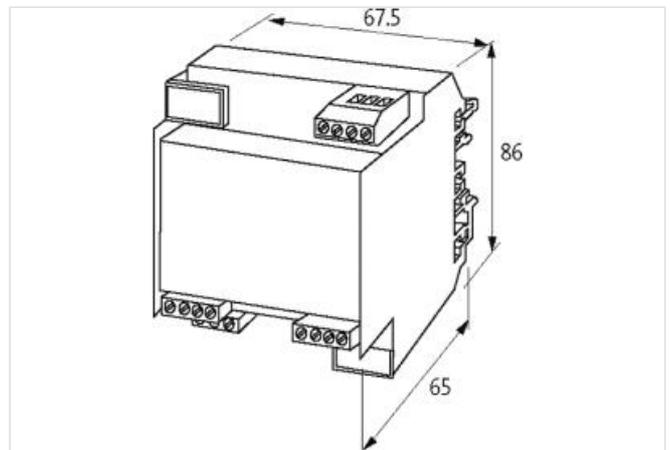
0...10 V

**输入和输出隔离**

对于具有电压输出的转换器，最大输出信号可以设置为工作电压减去 2 V。由于内部电流限制，输出端具有短路和过载保护功能。

**链接至具体产品****图示**

产品可能与图示有所不同

**商业信息**

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ECLASS-10.1	27210990
ECLASS-11.1	27210990
ECLASS-12.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028639
包装单位	1
海关税号	85437090

**技术参数 | 电气数据**

精确度 (最终数值) 1 %

**电气数据 | 供电**

最小工作电压 DC	21 V
最大工作电压 DC	30 V
最大工作电流	150 mA

空载电流 100 mA

#### 电气数据 | 输入

最小输入信号	0 V
最大输入信号	30 V
输入电压 DC	24 V
最大输入电压 DC log 0	6 V
最小输入电压 DC log 1	16 V
最大输入电流	10 mA

#### 电气数据 | 输出

Output current max. 0,04 A

#### 设备保护 | 电动

额定冲击电压 2,5 kV

#### 机械数据 | 安装日期

安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	65 mm
宽度	67,5 mm
深度	86 mm

#### 环境特性 | 气候

最小工作温度	0 °C
最大工作温度	50 °C

#### 连接类型 2

连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	6
PIN 1	+ US
PIN 2	+ US
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	U Out
PIN 6	U Out
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	9
PIN 1	D 8
PIN 2	D 7
PIN 3	D 6
PIN 4	D 5
PIN 5	D 4
PIN 6	D 3
PIN 7	D 2
PIN 8	D 1
PIN 9	0 V 1