

MMW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN:-10...+10V/(0)4...20 mA - OUT:0...10V/(0)4...20 mA

INPUT: 0...5 V DC, 0...10 V DC, ±10 V DC

INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA



螺钉端子

输入、输出和电源电压分别隔离

输出有短路及过载保护. MULTIWANDLER (Art.- No. 6644207) 特性包括: 模拟量电压信号 0...5 V/0...10 V 和 -10...+10 V 及电流信号 0...20 mA 及 4...20 mA, 这些标准信号间相互隔离, 也就是说该模块可提供各种组合. 输入端通过一个5位带标识的旋钮开关选择. 电源与输入输出信号间完全隔离 (3路绝缘).

链接至具体产品

图示

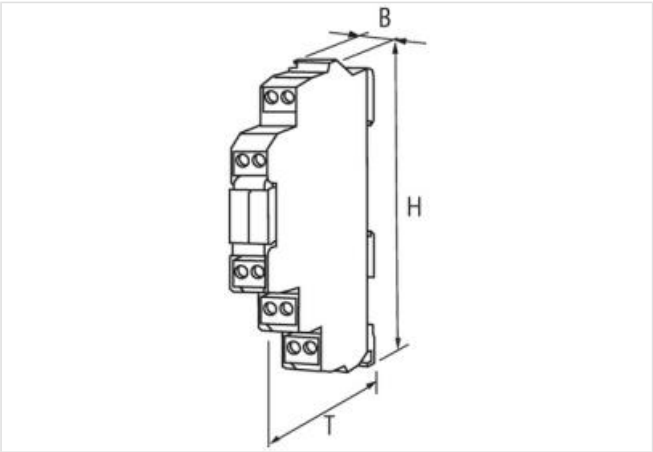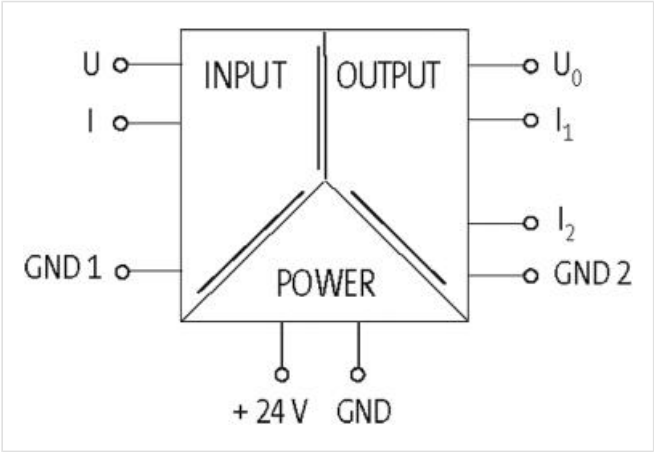

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210990
ECLASS-7.0	27210990

ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ECLASS-10.1	27210990
ECLASS-11.1	27210990
ECLASS-12.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028479
包装单位	1
海关税号	85437090

电气数据 | 输入

最大负荷	75 Ω
最小输入电流模式 2	4 mA
最大输入电流 模式2	20 mA
最小输入电流	0 mA
最大输入电流	20 mA
输入电阻	100 kΩ

电气数据 | 输出

最大负荷	400 Ω
------	-------

设备保护 | 电动

绝缘测试电压输入 - 输出	0,75 kV
---------------	---------

机械数据 | 安装日期

安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	90 mm
宽度	12,4 mm
深度	70 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	50 °C

连接类型 5

连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	2
PIN 1	+ 24 V DC
PIN 2	GD
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	2
PIN 1	GD 1
PIN 2	GD 1
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	2
PIN 1	U
PIN 2	I
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	2

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-19
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

PIN 1	Uo
PIN 2	I 1
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	2
PIN 1	I 2
PIN 2	GD 2