


RMMDU 11/24 VAC/DC OUTPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A


1继电器线圈; 1 常闭/常开触点
8 A
24 V AC/DC
带负极桥接插片
订货号 51125 低连通电流.
safe isolation (IEC 61140/EN 61140)

链接至具体产品

图示

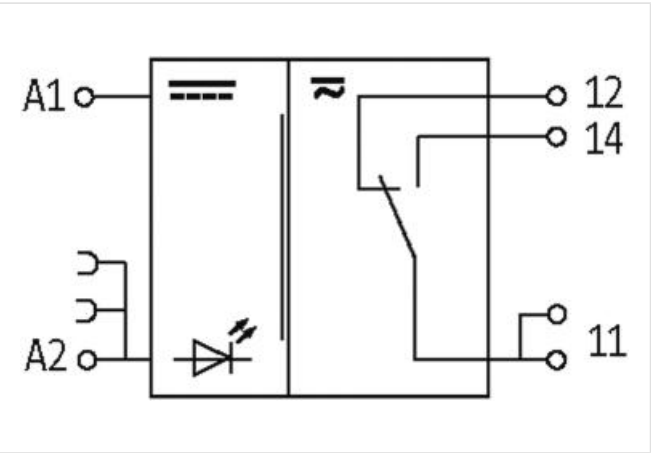

产品可能与图示有所不同

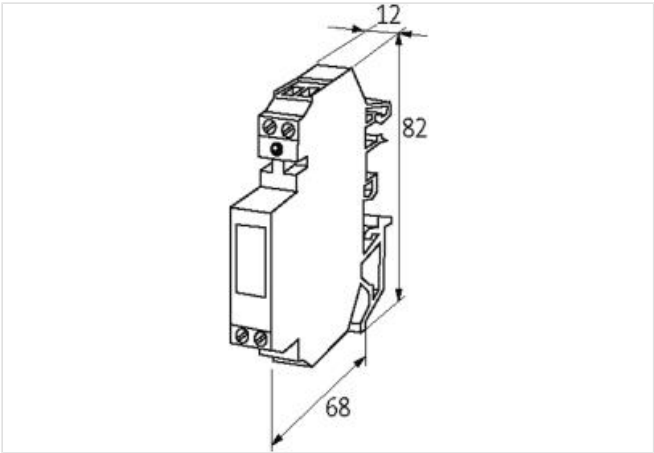

常规产品信息

Scope of delivery 跳线（类别编号 90960）

商业信息

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027762
包装单位	1
海关税号	85364900

电气数据 | 输入

输入电压 AC	24 V
最小输入电压 AC	19,2 V
最大输入电压 AC	30 V

输入电压 DC	24 V
最小输入电压 DC	19,2 V
最大输入电压 DC	30 V
输入电流	10 mA
电气数据 输出	
使用类别 AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
使用类别 DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2,5 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,3 A @ 230 V
最大开关频率	10 Hz
最大开断容量 AC	2000 VA
最大开断容量 DC	240 W
最大开关电压 AC	250 V
最大开关电压 DC	250 V
开关电流 DC	100 mA
最大开关电流	8 A
开关容量 AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)
诊断	
LED 状态指示灯	红色
技术参数 设备保护	
使用寿命条件	根据载荷
设备保护 电动	
额定冲击电压	5 kV
电气使用寿命	20000000 循环
设备保护 机械	
机械使用寿命	20000000 循环
技术参数 机械数据	
最长下降时间	15 ms
最长响应时间	10 ms
最长振动时间	2 ms
机械数据 材料数据	
材料触头	Ag Ni
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, G32, (EN 60715)
高度	82 mm
宽度	12 mm
深度	68 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	50 °C
连接类型 2	
连接类型 1	X1
连接类型 2	X2
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2
连接	螺钉接线端子 SK

Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	11
PIN 2	14
PIN 3	11
PIN 4	12