


RMMD-2A/24VDC INPUT RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A

1继电器线圈; 2 常开触点
2 A
24 V DC
螺钉端子
带负极桥接插片

链接至具体产品

图示

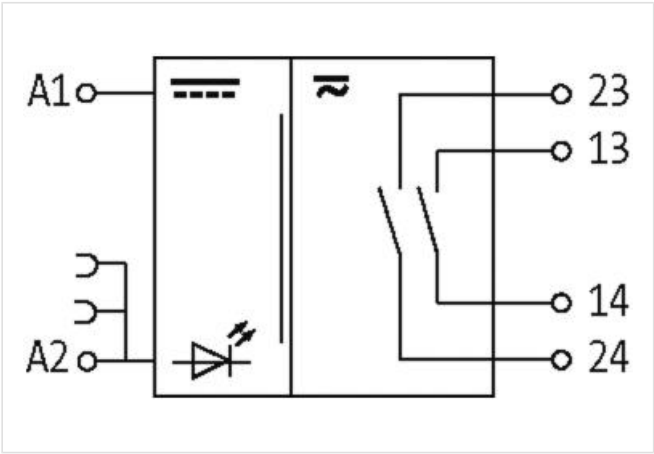

产品可能与图示有所不同



常规产品信息

Scope of delivery 跳线（类别编号 90960）

商业信息

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-14
穆尔电子元器件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027731
包装单位	1
海关税号	85364900
电气数据 输入	
输入电压 DC	24 V
最小输入电压 DC	19,2 V
最大输入电压 DC	30 V
输入电流	15 mA
电气数据 输出	
使用类别 DC-13（EN IEC 60947-5-1）	0,8 A @ 24 V, 0,1 A @ 110 V, 0,01 A @ 230 V
最大开关频率	15 Hz
最大开断容量 AC	125 VA
最大开断容量 DC	60 W
最大开关电压 AC	250 V
最大开关电压 DC	250 V
最小接通电流 DC	0,1 mA
最大开关电流	2 A
开关容量 AC-12（EN IEC 60947-5-1）	2 A (24/110/230 V AC)
开关容量 AC-15（EN IEC 60947-5-1）	1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
诊断	
LED 状态指示灯	黄色
技术参数 设备保护	
使用寿命条件	根据载荷
设备保护 电动	
额定冲击电压	1,5 kV
电气使用寿命	20000000 循环
设备保护 机械	
机械使用寿命	20000000 循环
技术参数 机械数据	
最长下降时间	10 ms
最长响应时间	10 ms
最长振动时间	1 ms
机械数据 材料数据	
材料触头	Ag Au
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, G32, (EN 60715)
高度	82 mm
宽度	12 mm
深度	68 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	60 °C
连接类型 3	

连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	2
PIN 1	14
PIN 2	24
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	2
PIN 1	13
PIN 2	23
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	2
PIN 1	+ A 1
PIN 2	- A 2