



RMMDUH-ST 11/24 OUTPUT RELAY WITH TOGGLE SWITCH

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A


1继电器线圈; 1 常开触点
8 A
24 V AC/DC
带负极桥接插片
螺钉端子

链接至具体产品

图示

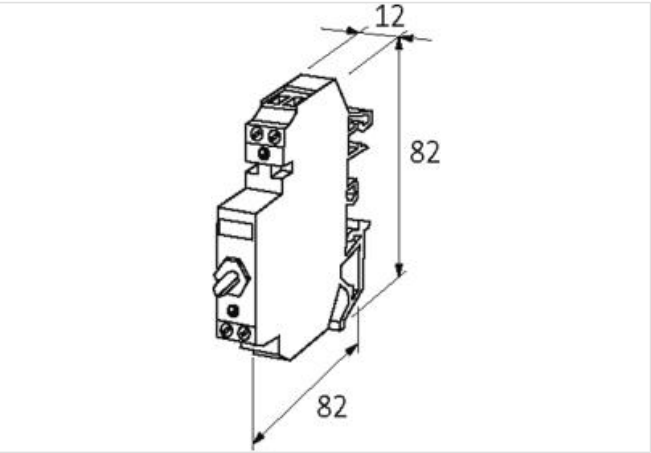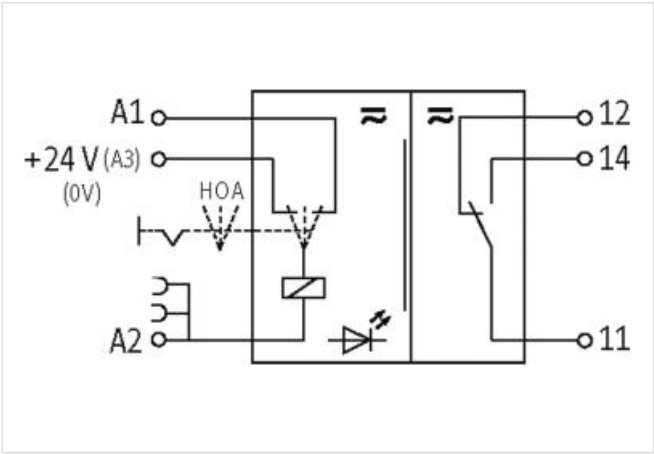

产品可能与图示有所不同



常规产品信息

Scope of delivery 跳线（类别编号 90960）

商业信息

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601

ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027724
包装单位	1
海关税号	85364900

电气数据 | 输入

输入电压 AC	24 V
最小输入电压 AC	19,2 V
最大输入电压 AC	28 V
输入电压 DC	24 V
最小输入电压 DC	19,2 V
最大输入电压 DC	28 V
输入电流	16 mA

电气数据 | 输出

使用类别 AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
使用类别 DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
最大开关频率	15 Hz
最大开断容量 AC	2000 VA
最大开断容量 DC	240 W
最大开关电压 AC	250 V
最大开关电压 DC	250 V
开关电流 DC	100 mA
最大开关电流	8 A
开关容量 AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)

诊断

LED 状态指示灯	红色
-----------	----

技术参数 | 设备保护

使用寿命条件	根据载荷
--------	------

设备保护 | 电动

额定冲击电压	3 kV
电气使用寿命	30000000 循环

设备保护 | 机械

机械使用寿命	30000000 循环
--------	-------------

技术参数 | 机械数据

最长下降时间	10 ms
最长响应时间	10 ms
最长振动时间	2 ms

机械数据 | 材料数据

材料触头	Ag Ni
------	-------

机械数据 | 安装日期

安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, G32, (EN 60715)
高度	82 mm
宽度	12 mm
深度	82 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	50 °C
连接类型 3	
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	2
PIN 1	A 3
PIN 2	12
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	2
PIN 1	11
PIN 2	14
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2