



RM-31/24V DC KL.BZ.N.EN OUTPUT RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

3继电器线圈; 各 1 常闭/常开触点
8 A
24 V DC
螺钉端子

链接至具体产品

图示

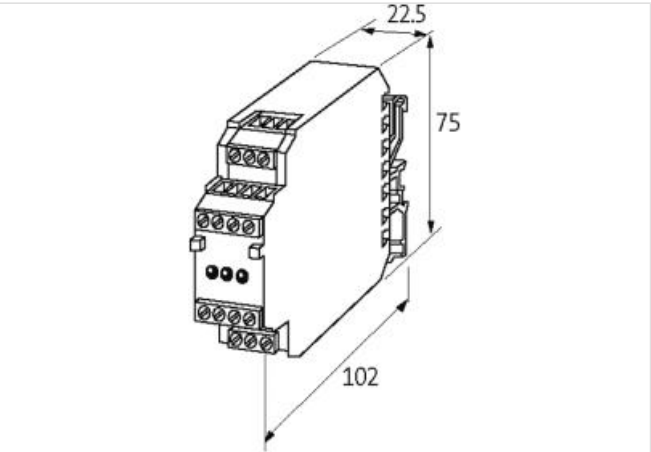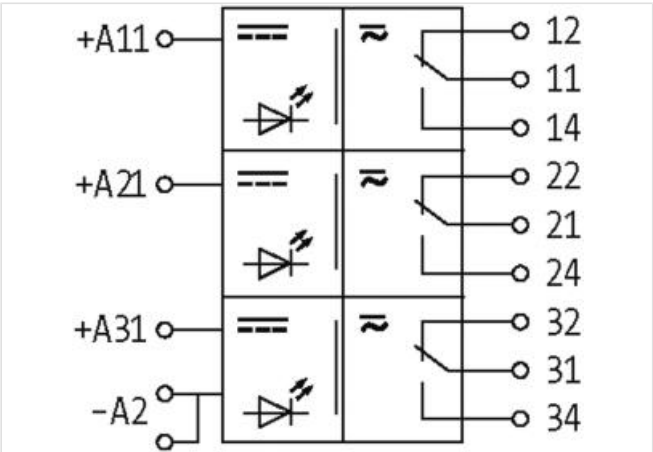

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027656
包装单位	1
海关税号	85364900
电气数据 输入	
输入电压 DC	24 V
最小输入电压 DC	19,2 V
最大输入电压 DC	30 V
输入电流	16 mA
电气数据 输出	
使用类别 AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
使用类别 DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Additional condition switching frequency	with load
最大开关频率	0,1 Hz
最大开断容量 AC	1250 VA
最大开断容量 DC	240 W
最大开关电压 AC	250 V
最大开关电压 DC	250 V
开关电流 DC	100 mA
最大开关电流	8 A
开关容量 AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)
诊断	
LED 状态指示灯	红色
技术参数 设备保护	
使用寿命条件	根据载荷
设备保护 电动	
额定冲击电压	4 kV
电气使用寿命	20000000 循环
设备保护 机械	
机械使用寿命	20000000 循环
技术参数 机械数据	
最长下降时间	10 ms
最长响应时间	10 ms
最长振动时间	2 ms
机械数据 材料数据	
材料触头	Ag Sn O2
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, G32, (EN 60715)
高度	75 mm
宽度	22,5 mm
深度	102 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	50 °C
连接类型 4	
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子

Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	3
PIN 1	- A 2
PIN 2	22
PIN 3	32
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	3
PIN 1	12
PIN 2	34
PIN 3	31
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	- A 2
PIN 2	+ A 31
PIN 3	+ A 21
PIN 4	+ A 11
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	14
PIN 2	11
PIN 3	24
PIN 4	21