

RMI 11/230V AC OUTPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A


1继电器线圈; 1 常闭/常开触点
8 A
230 V AC/DC
螺钉端子

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

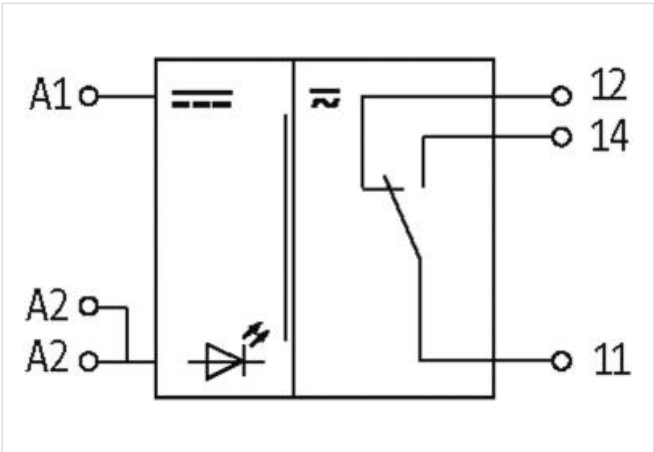

商业信息	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027410
包装单位	1
海关税号	85364900
电气数据 输入	
输入电压 AC	230 V
最小输入电压 AC	195 V
最大输入电压 AC	253 V
输入电压 DC	230 V
最小输入电压 DC	195 V
最大输入电压 DC	253 V
输入电流	5 mA
电气数据 输出	

使用类别 AC-15（EN IEC 60947-5-1）	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
使用类别 DC-13（EN IEC 60947-5-1）	2,5 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,3 A @ 230 V
Additional condition switching frequency	with load
最大开关频率	0,1 Hz
最大开断容量 AC	2000 VA
最大开断容量 DC	240 W
最大开关电压 AC	250 V
最大开关电压 DC	250 V
开关电流 DC	1 mA
最大开关电流	8 A
开关容量 AC-12（EN IEC 60947-5-1）	8 A (24/110/230 V AC)
诊断	
LED 状态指示灯	红色
技术参数 设备保护	
使用寿命条件	根据载荷
设备保护 电动	
额定冲击电压	6 kV
电气使用寿命	20000000 循环
设备保护 机械	
机械使用寿命	20000000 循环
技术参数 机械数据	
最长下降时间	15 ms
最长响应时间	10 ms
最长振动时间	2 ms
机械数据 材料数据	
材料触头	Ag Ni
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	80 °C
连接类型 2	
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	3
PIN 1	A 2
PIN 2	A 2
PIN 3	A 1
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	3
PIN 1	12
PIN 2	11

PIN 3

14