



MIRO 6.2 230V-1U INPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

1 常闭/常开触点
6 A
230 V AC/DC
螺钉端子
当最大开关电压/电流超过极限值, 金属镀层损坏. 继电器将具有输出继电器特性
safe separation (EN 60947-1)

链接至具体产品

图示

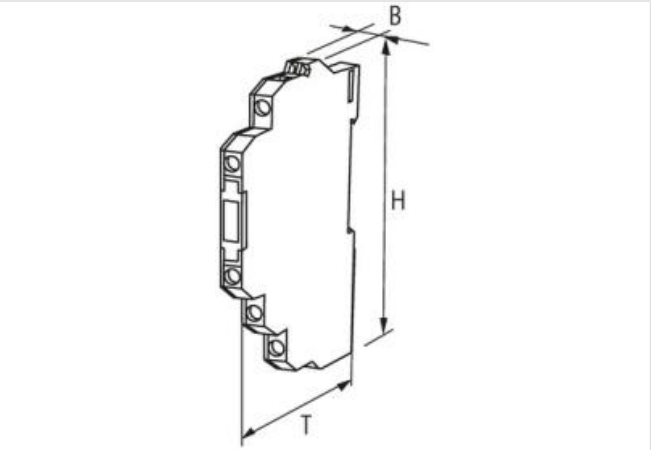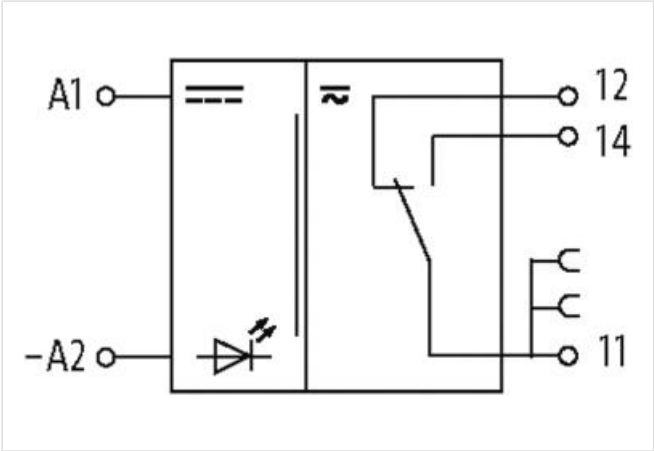

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601

ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027168
包装单位	1
海关税号	85364900

电气数据 | 输入

输入电压 AC	230 V
最小输入电压 AC	195 V
最大输入电压 AC	253 V
输入电压 DC	230 V
最小输入电压 DC	195 V
最大输入电压 DC	253 V
输入电流	3 mA

电气数据 | 输出

使用类别 AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
使用类别 AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
使用类别 DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
最大开关频率	10 Hz
最大开断容量 AC	1500 VA
最大开断容量 DC	120 W
最大开关电压 AC	250 V
最大开关电压 DC	250 V
开关电流 DC	1 mA
每个信号输出的最大接通电流	20 mA
最大开关电流	6 A

诊断

LED 状态指示灯	黄色
-----------	----

技术参数 | 设备保护

使用寿命条件	根据载荷
--------	------

设备保护 | 电动

额定冲击电压	4 kV
电气使用寿命	20000000 循环

设备保护 | 机械

机械使用寿命	20000000 循环
--------	-------------

技术参数 | 机械数据

最长下降时间	15 ms
最长响应时间	10 ms
最长振动时间	1,5 ms

机械数据 | 材料数据

材料触头	Ag Sn O2 hv
------	-------------

机械数据 | 安装日期

安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	91 mm
宽度	6,2 mm
深度	71 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	60 °C
连接类型 5	
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	1
PIN 1	12
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	1
PIN 1	11
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	1
PIN 1	14
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	1
PIN 1	A 1
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	1
PIN 1	A 2