


MIRO 12.4 230V-2U INPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A


2 常闭/常开触点  
6 A  
230 V AC/DC  
螺钉端子  
当最大开关电压/电流超过极限值, 金属镀层损坏. 继电器将具有输出继电器特性  
safe separation (EN 60947-1)

链接至具体产品

图示

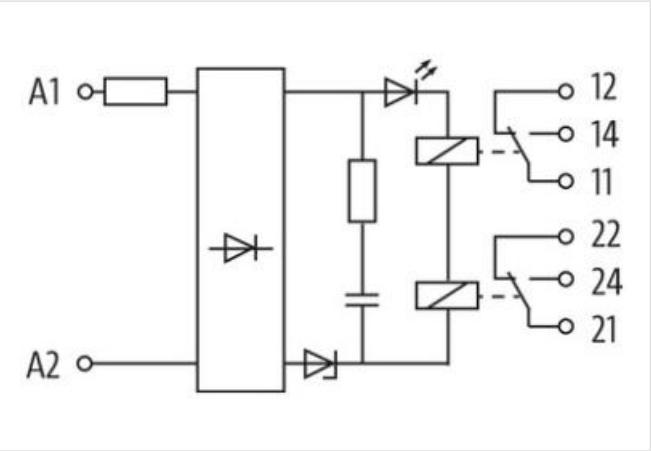

产品可能与图示有所不同

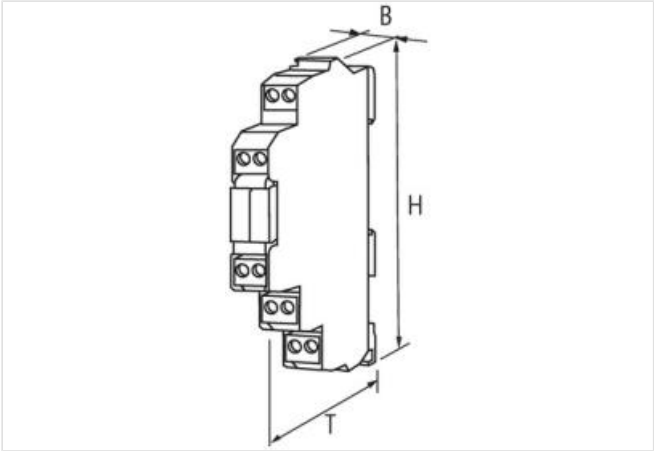

| 商业信息        |               |
|-------------|---------------|
| ECLASS-6.0  | 27371001      |
| ECLASS-6.1  | 27371601      |
| ECLASS-7.0  | 27371601      |
| ECLASS-8.0  | 27371601      |
| ECLASS-9.0  | 27371601      |
| ECLASS-10.1 | 27371601      |
| ECLASS-11.1 | 27371601      |
| ECLASS-12.0 | 27371601      |
| ETIM-5.0    | EC001437      |
| GTIN        | 4048879027038 |
| 包装单位        | 1             |
| 海关税号        | 85364900      |
| 电气数据   输入   |               |
| 输入电压 AC     | 230 V         |
| 最小输入电压 AC   | 195 V         |
| 最大输入电压 AC   | 253 V         |
| 输入电压 DC     | 230 V         |
| 最小输入电压 DC   | 195 V         |
| 最大输入电压 DC   | 253 V         |

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| 输入电流                          | 5 mA                                     |
| 电气数据   输出                     |                                          |
| 使用类别 AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V       |
| 使用类别 AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V     |
| 使用类别 DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
| 最大开关频率                        | 10 Hz                                    |
| 最大开断容量 AC                     | 1500 VA                                  |
| 最大开断容量 DC                     | 120 W                                    |
| 最大开关电压 AC                     | 250 V                                    |
| 最大开关电压 DC                     | 250 V                                    |
| 开关电流 DC                       | 1 mA                                     |
| 最大开关电流                        | 6 A                                      |
| 诊断                            |                                          |
| LED 状态指示灯                     | 绿色                                       |
| 技术参数   设备保护                   |                                          |
| 使用寿命条件                        | 根据载荷                                     |
| 设备保护   电动                     |                                          |
| 额定冲击电压                        | 4 kV                                     |
| 电气使用寿命                        | 20000000 循环                              |
| 设备保护   机械                     |                                          |
| 机械使用寿命                        | 20000000 循环                              |
| 技术参数   机械数据                   |                                          |
| 最长下降时间                        | 15 ms                                    |
| 最长响应时间                        | 10 ms                                    |
| 最长振动时间                        | 1,5 ms                                   |
| 机械数据   材料数据                   |                                          |
| 材料触头                          | Ag Sn O2 hv                              |
| 机械数据   安装日期                   |                                          |
| 安装方式                          | geschnappt                               |
| Suitable for mounting type    | 安装轨, (EN 60715)                          |
| 高度                            | 90 mm                                    |
| 宽度                            | 12,4 mm                                  |
| 深度                            | 70 mm                                    |
| 环境特性   气候                     |                                          |
| 最小工作温度                        | -20 °C                                   |
| 最大工作温度                        | 55 °C                                    |
| 连接类型 4                        |                                          |
| 连接                            | 螺钉接线端子 SK                                |
| Family construction form      | 端子                                       |
| Gender                        | female                                   |
| 触点支架的颜色                       | 绿色                                       |
| 极数                            | 2                                        |
| PIN 1                         | 12                                       |
| PIN 2                         | 22                                       |
| 连接                            | 螺钉接线端子 SK                                |
| Family construction form      | 端子                                       |
| Gender                        | female                                   |
| 触点支架的颜色                       | 绿色                                       |
| 极数                            | 2                                        |
| PIN 1                         | 11                                       |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| PIN 2                    | 21        |
| 连接                       | 螺钉接线端子 SK |
| Family construction form | 端子        |
| Gender                   | female    |
| 触点支架的颜色                  | 绿色        |
| 极数                       | 2         |
| PIN 1                    | 14        |
| PIN 2                    | 24        |
| 连接                       | 螺钉接线端子 SK |
| Family construction form | 端子        |
| Gender                   | female    |
| 触点支架的颜色                  | 绿色        |
| 极数                       | 2         |
| PIN 1                    | A 1       |
| PIN 2                    | A 2       |