



MIRO 6.2 IMPULSE EXTENSION MODULES

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0.1 A

晶体管输出
脉冲扩展: 0.1...10 s
螺钉端子

链接至具体产品

图示

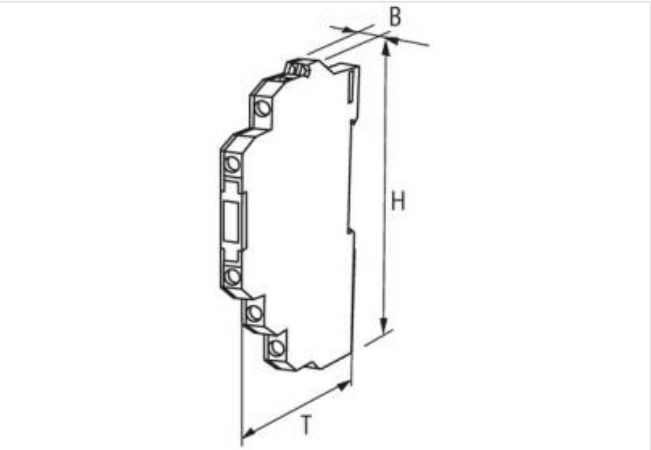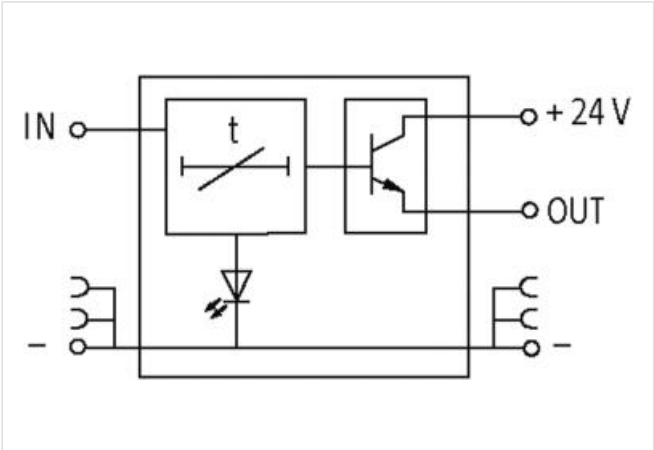

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27371790
ECLASS-7.0	27371790
ECLASS-8.0	27371605
ECLASS-9.0	27371605
ECLASS-10.1	27371605

ECLASS-11.1	27371605
ECLASS-12.0	27371605
ETIM-5.0	EC001439
GTIN	4048879026963
包装单位	1
海关税号	85437090
电气数据 输入	
最小输入电压 DC	19 V
最大输入电压 DC	29 V
最小脉冲长度	0,5 ms
最小控制电压 DC	16 V
最大控制电压 DC	32 V
电气数据 输出	
输出电压 DC	24 V
最短脉冲时间	0,1 s
最长脉冲时间	10 s
最大开关电流	100 mA
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	91 mm
宽度	6,2 mm
深度	71 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	60 °C
连接类型 4	
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	1
PIN 1	+
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	1
PIN 1	-
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	1
PIN 1	Out
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	1
PIN 1	In