

SOLID67 IOL8 30mm M12L 5P

SOLID67 Multiprotocol Profinet or EthernetIP


IOL8
M12 Power，5芯, L-coded
30 mm
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封

链接至具体产品

图示




产品可能与图示有所不同

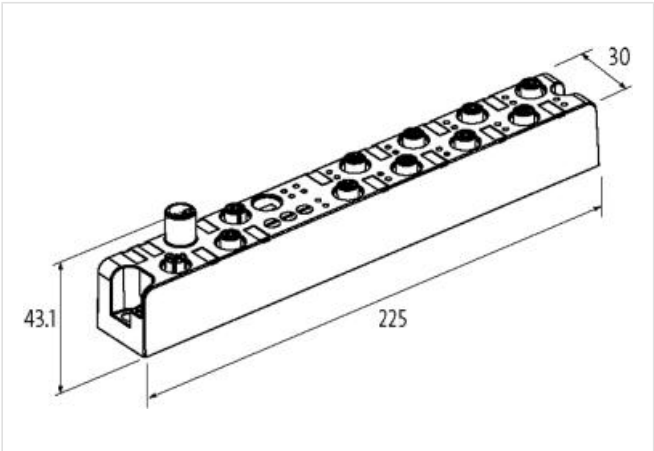













商业信息	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879727693
包装单位	1
海关税号	85389099
电气数据 供电	
Norm operating voltage	EN 61131-2
工作电压 US DC	24 V
工作电压 UA DC	24 V
最大总电流 UA	9 A
最大总电流 US	9 A
电气数据 输入	

过载保护	有
短路保护	有
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices
最大电流承载能力	0,5 A
电气数据 输出	
过载保护	有
短路保护	有
每个引脚的最大输出电流	0,5 A
最大总输出电流	9 A
技术参数 工业通讯	
支持的协议	PROFINET
工业通讯 以太网 / IP	
DLR (Device Level Ring)	有
EtherNet/IP 寻址	BOOTP, DHCP, 旋转开关
工业通讯 Profinet	
最大活动连接数量 (IO 控制器)	2
IRT (网络通信)	有
MRP 客户	有
PROFINET Netload Class	II
PROFINET 寻址	DCP
PROFINET 合规等级	C
PROFINET 规格	V2.3
共享设备/输入	有
工业通讯 IO-Link	
Automatic baudrate detection	有
IO-Link 过程数据长度输出	32 Bytes
IO-Link 过程数据长度输入	32 Bytes
IO-Link 修订 ID	V1.1
IO-Link 类型	8x Master
IO-Link transmission rate	COM1, COM2, COM3
Port Class	A, B
诊断	
执行器报警	每个LED和总线
通过总线诊断	每模块和通道
通过LED诊断	每模块和通道
IO-Link 事件	低压电源供电, 无电压
短路连接诊断	有
LED 指示	以太网连接/数据传输
端线	每 端口
过载诊断	有
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP67
Galvanic separation (operating voltage)	有
机械数据 安装日期	
Suitable for mounting type	2-孔 螺钉固定
高度	43,1 mm
宽度	30 mm
深度	225 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C

最大工作温度

70 °C

连接类型 5	
连接类型 1	X01, X02
连接类型 2	X03
连接类型 3	X04
连接类型 4	X1-X4
连接类型 5	X5-X8
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
编码	D
极数	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	灰色
编码	L
极数	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	FE
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	灰色
编码	L
极数	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	FE
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	24 V DC
PIN 2	DI
PIN 3	0 V
PIN 4	SIO / IOL
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	24 V DC
PIN 2	24 V DC UA
PIN 3	0 V

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-06
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

PIN 4	SIO / IOL
PIN 5	0 V UA