



MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY

Converter 2x profile cable to 7/8" female

MASI67 转接头  
2× 扁平电缆 - 7/8" (母头)  
连接电缆在联机商店“连接技术”下。

链接至具体产品

图示

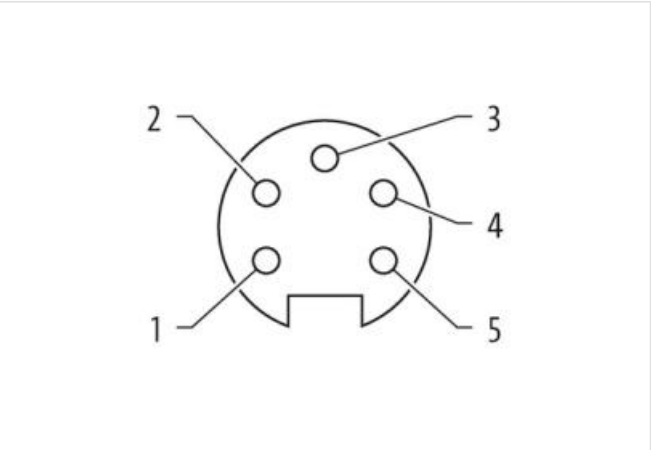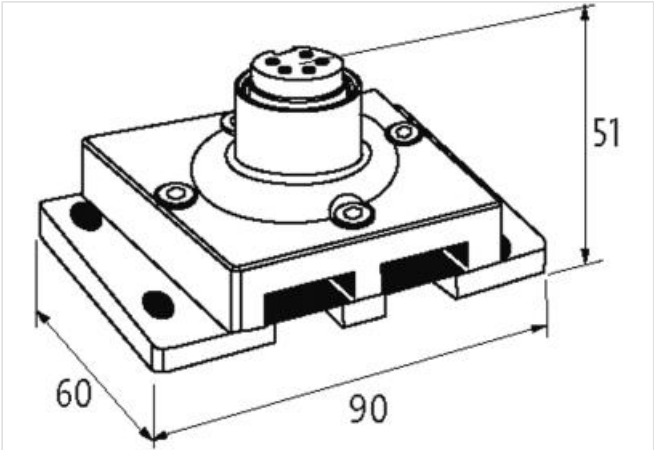

产品可能与图示有所不同



| 商业信息        |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27400209 |
| ECLASS-6.1  | 27279219 |
| ECLASS-7.0  | 27279219 |
| ECLASS-8.0  | 27279219 |
| ECLASS-9.0  | 27440108 |
| ECLASS-10.1 | 27440111 |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| ECLASS-11.1                | 27440111          |
| ECLASS-12.0                | 27440111          |
| ETIM-5.0                   | EC001583          |
| GTIN                       | 4048879052160     |
| 包装单位                       | 1                 |
| 海关税号                       | 85369010          |
| 电气数据   供电                  |                   |
| 最大工作电压 DC                  | 36 V              |
| 最大总电流                      | 8 A               |
| 设备保护   电动                  |                   |
| 防护类型（EN IEC 60529）         | IP67              |
| 绝缘强度 ASI/电源                | 200 V             |
| 机械数据   安装日期                |                   |
| 安装方式                       | 用螺丝拧紧, geschnappt |
| Suitable for mounting type | 安装轨, (EN 60715)   |
| 高度                         | 90 mm             |
| 宽度                         | 74 mm             |
| 深度                         | 52 mm             |
| 环境特性   气候                  |                   |
| 最小工作温度                     | -20 °C            |
| 最大工作温度                     | 60 °C             |
| 最小仓储温度                     | -40 °C            |
| 最高仓储温度                     | 80 °C             |
| Conformity                 |                   |
| 产品标准                       | EN 60664-1        |
| 连接类型 1                     |                   |
| Family construction form   | 7/8"              |
| Gender                     | female            |
| 触点支架的颜色                    | 黑色                |
| 极数                         | 5                 |
| PIN 1                      | AS-i +            |
| PIN 2                      | AS-i -            |
| PIN 3                      | n.c.              |
| PIN 4                      | 24 V DC           |
| PIN 5                      | 0 V               |