



Adaptor M12 Male / M12 Female

Buffer module for DI (Pin 1-3)

适配器
公头 - 母头
M12 – M12, 4芯
max. 700 mA
94 µF

链接至具体产品

图示

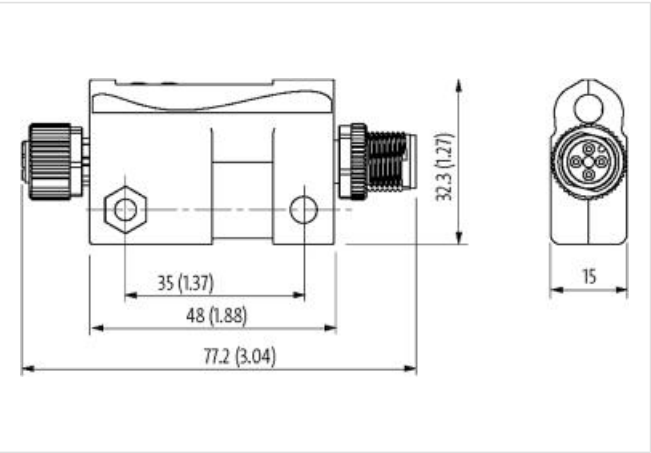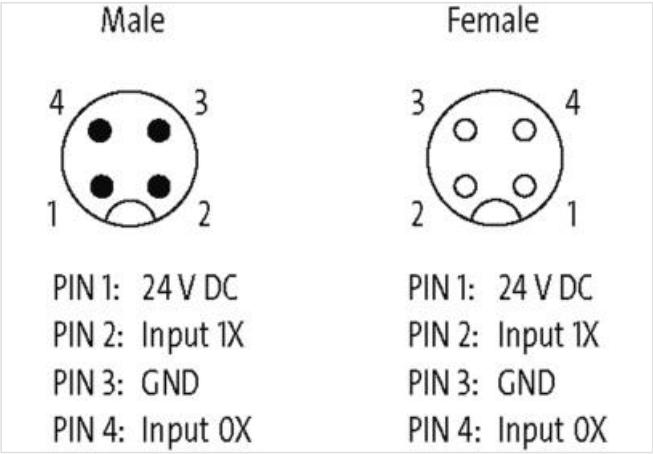

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440102

ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879713467
包装单位	1
海关税号	85322100

电气数据 | 供电

工作电压 DC	24 V
最小工作电压 DC	18 V
最大工作电压 DC	30,2 V
最大总电流	0,7 A

设备保护 | 电动

防护类型（EN IEC 60529）	IP67
防护类型附加条件	用螺丝拧紧, 已安装

环境特性 | 气候

最小工作温度	-30 °C
最大工作温度	70 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C
最大相对湿度（工作时）	85 %

Conformity

产品标准	EN 61131-2
------	------------