

MVK I/O COMPACT MODULE, METAL

Profibus DP, 8 safety dig. Out/ 8 multif. channels


数字量输入/输出
DO4 DO4 DIO4 DIO4 (K3)
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-编码
7/8", 5芯, 最大 9 A
M12, 5芯, A-coded
通过安全继电器关闭输出组 符合PLd (EN ISO 13849-1)
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

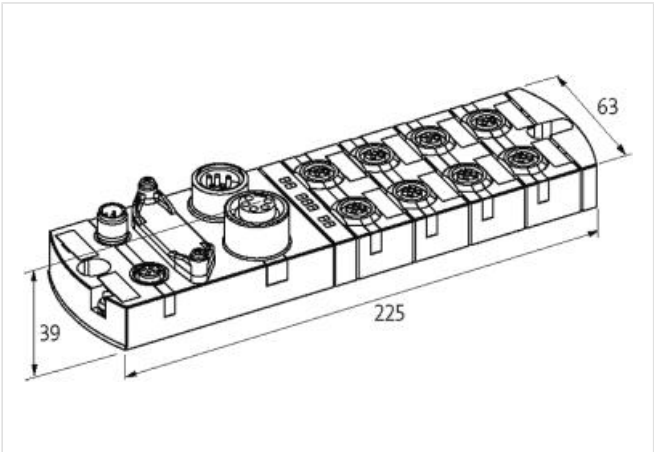

商业信息	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879051606
包装单位	1
海关税号	85389099
电气数据 供电	
Norm operating voltage	EN 61131-2
工作电压 US DC	24 V
工作电压 UA DC	24 V

最大总电流 UA	9 A
最大总电流 US	9 A
电气数据 输入	
过载保护	有
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
每个输入端的最大传感器电流 US	0,2 A
电气数据 输出	
每个输出端最大执行器电流 UA	1,6 A
过载保护	有
短路保护	有
每个执行器的最大输出电流	1,6 A
每个引脚的最大输出电流	2 A
灯负载	10 W
工业通讯 总线数据	
最小地址范围	1
最大地址范围	99
地址设置类型	旋转开关
诊断	
执行器报警	每条通道通过LED和总线
诊断	Under voltage, 无电压
通过总线诊断	每模块和通道
通过LED诊断	每模块和通道
短路连接诊断	有
LED 指示	以太网连接/数据传输
端线	每 端口
过载诊断	有
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP67
过载保护	有
短路保护	有
机械数据 安装日期	
Suitable for mounting type	2-孔 螺钉固定
高度	39 mm
宽度	63 mm
深度	225 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	70 °C
Connection type 7	
连接类型 1	0, 1
连接类型 2	2, 3
连接类型 3	4-7
连接类型 4	Bus In
连接类型 5	Bus Out
Connection type 6	Power In
Connection type 7	Power Out
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黄色

编码	A
极数	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO
PIN 4	DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黄色
编码	A
极数	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO
PIN 3	0 V (UA 2)
PIN 4	DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	24 V DC
PIN 2	DI / DO
PIN 3	0 V
PIN 4	DI / DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	B
极数	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	A GN
PIN 3	n.c.
PIN 4	B RD
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	B
极数	5
PIN 1	5 V 2
PIN 2	A GN
PIN 3	0 V 2
PIN 4	B RD
PIN 5	n.c.
Family construction form	7/8"
Gender	male
触点支架的颜色	黄色
极数	5
PIN 1	0 V (UA 1)
PIN 2	0 V (UA 2)
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (UA 1)

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-21
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

PIN 5	24 V DC (UA 2)
Family construction form	7/8"
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
极数	5
PIN 1	0 V (UA)
PIN 2	0 V (US)
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)