

MVP12-Metal 8xM12 DI8 DO8 IOL K3,
galvanic separation, IO-Link Version 1.1


IO-Link Hub
紧凑型模块
IO-Link V1.1
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

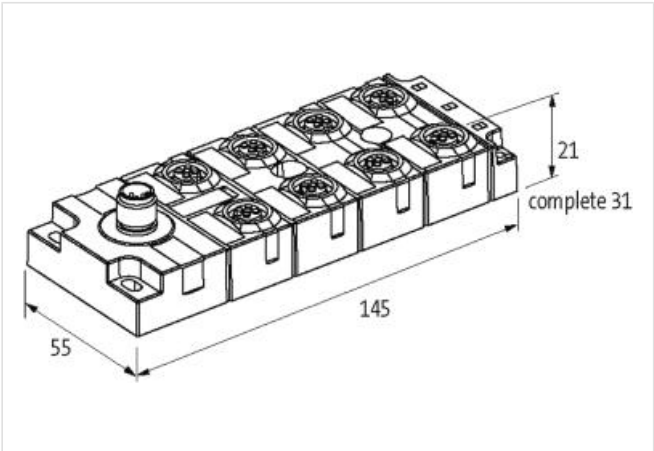

商业信息	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879619189
包装单位	1
海关税号	85176200
电气数据 输入	
Type input	PNP (EN 61131-2) Type 3
输入时间过滤器	1 ms
电气数据 输出	
过载保护	有
短路保护	有
每个引脚的最大输出电流	0,4 A

工业通讯 | IO-Link

IO-Link 修订 ID	V1.1
IO-Link 类型	Device
IO-Link 最短循环时间	2,3 ms
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class	B

诊断

执行器报警	每条通道通过LED和总线
通过LED诊断	每模块和通道
IO-Link 事件	低压电源供电, 无电压
短路连接诊断	有
LED 指示	以太网连接/数据传输
过载诊断	有

设备保护 | 电动

防护类型（EN IEC 60529）	IP67
--------------------	------

机械数据 | 安装日期

Suitable for mounting type	4 孔螺钉安装
高度	145 mm
宽度	55 mm
深度	32 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	70 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	70 °C

连接类型 3

连接类型 1	X0-X3
连接类型 2	X4-X7
连接类型 3	XZ1
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	24 V DC US
PIN 2	DI
PIN 3	0 V US
PIN 4	DI
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO
PIN 3	0 V UA
PIN 4	DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-06
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

编码	A
极数	5
PIN 1	24 V DC US
PIN 2	24 V DC UA
PIN 3	0 V US
PIN 4	IO-Link
PIN 5	0 V UA