




MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY

Distributor AS-I and extern power, 3 potentials

5端口，通用
3路电源
包括5个插接端子

链接至具体产品

图示

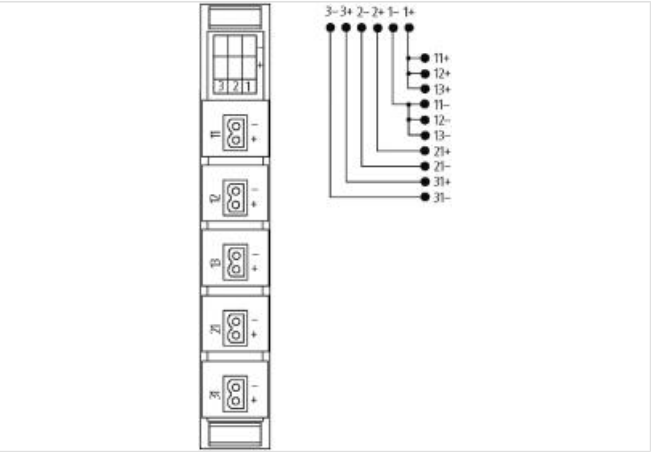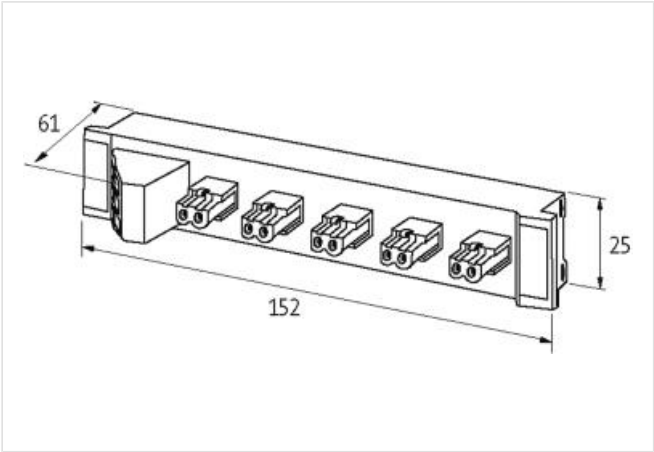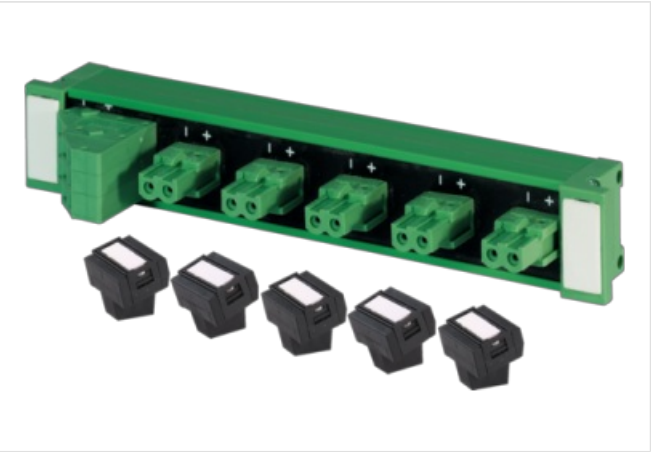

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111

ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879050500
包装单位	1
海关税号	85366990
电气数据 供电	
最大工作电压 DC	36 V
每个端口的最大工作电流	8 A
最大总电流	12 A
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP20
电源/电源绝缘强度（EN 60664-1）	50 V
绝缘强度 ASI/电源	200 V
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	25 mm
宽度	61 mm
深度	152 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	70 °C
Conformity	
产品标准	EN 60664-1
Connection type 6	
连接类型 1	11
连接类型 2	12
连接类型 3	13
连接类型 4	21
连接类型 5	31
Connection type 6	123
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	2
PIN 1	1 +
PIN 2	11 -
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	2
PIN 1	12 +
PIN 2	12 -
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	2
PIN 1	13 +

PIN 2	13 -
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	2
PIN 1	21 +
PIN 2	21 -
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	2
PIN 1	31 +
PIN 2	31 -
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	6
PIN 1	11 +
PIN 2	1 -
PIN 3	2 +
PIN 4	2 -
PIN 5	3 +
PIN 6	3 -