



MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY

Distributor 2x AS-I and 3x extern power

3组 AS-Interface + 2组电源端口
包括5个插接端子

链接至具体产品

图示

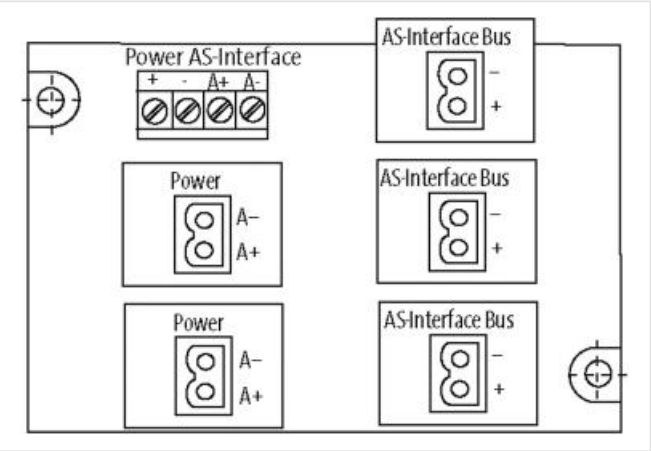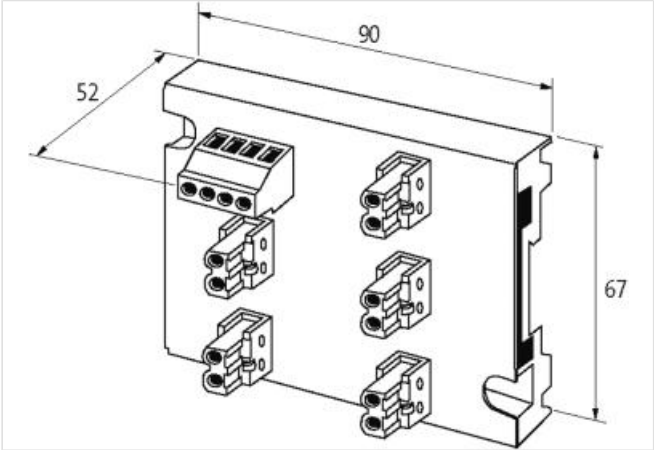

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-20
穆尔电子元器件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879050494
包装单位	1
海关税号	85366990
电气数据 供电	
最大工作电压 DC	36 V
每个端口的最大工作电流	8 A
最大总电流	24 A
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP20
绝缘强度 ASI/电源	200 V
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	52 mm
宽度	67 mm
深度	90 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	70 °C
Conformity	
产品标准	EN 60664-1
连接类型 3	
连接类型 1	Asi Bus
连接类型 2	电力
连接类型 3	Power / Asi
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	2
PIN 1	A +
PIN 2	A -
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	2
PIN 1	Power +
PIN 2	Power -
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	Power +
PIN 2	Power -
PIN 3	AS-i +
PIN 4	AS-i -