

CUBE20 BUS NODE PROFIBUS-DP

8 digital inputs


总线节点
DI8 - (BN-P)
PROFIBUS DP
连接电缆在联机商店“连接技术”下。

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

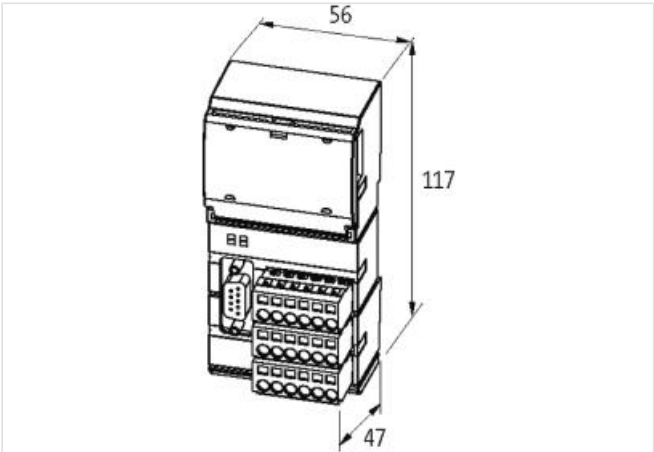

商业信息

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879049504
包装单位	1
海关税号	85176200

电气数据 | 供电

工作电压 DC	24 V
Norm operating voltage	EN 61131-2
工作电压 US DC	24 V
最大电流消耗	150 mA
最大总电流 UA	4 A
最大总电流 US	4 A

电气数据 | 输入

Type input	PNP (EN 61131-2)
输入时间过滤器	1 ms
最大电流承载能力	0,7 A
技术参数 工业通讯	
Machine Option Management	有
工业通讯 总线数据	
最大输出地址范围	244 Bytes
最大输入地址范围	244 Bytes
最小地址范围	0
最大地址范围	99
地址设置类型	旋转开关
诊断	
诊断	Under voltage
通过总线诊断	每模块和通道
通过LED诊断	每模块
短路连接诊断	有
LED 指示	以太网连接/数据传输
过载诊断	有
技术参数 安装	
最大连接横截面	1,5 mm²
安装 引脚分配	
端子排 X2	Input
端子排 X3	Input
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	有
Galvanic separation input/output	有
技术参数 机械数据	
Number extension modules max.	15
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	117 mm
宽度	56 mm
深度	47 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	85 °C
连接类型 4	
连接类型 1	Profibus In
连接类型 2	X0
连接类型 3	X1
连接类型 4	X2
Family construction form	D-Sub
Gender	female
触点支架的颜色	白色
极数	9
连接	弹簧端子 FK

Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	无色
极数	6
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	UB
PIN 4	UB
PIN 5	UI
PIN 6	UI
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	无色
极数	6
PIN 1	DI 0
PIN 2	DI 1
PIN 3	DI 2
PIN 4	DI 3
PIN 5	US
PIN 6	0 V
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	无色
极数	6
PIN 1	DI 4
PIN 2	DI 5
PIN 3	DI 6
PIN 4	DI 7
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V