

CUBE20 DIGITAL INPUT MODULE

32 digital inputs


扩展模块
DI32 - (E)

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

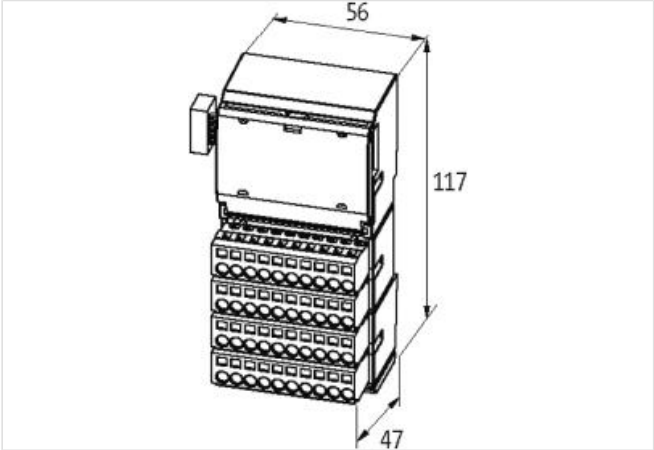

商业信息

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879049344
包装单位	1
海关税号	85176200

电气数据 | 供电

Norm operating voltage	EN 61131-2
工作电压 US DC	24 V
最大电流消耗	25 mA
最大总电流 UA	12 A
模块供电	通过系统连接

电气数据 | 输入

Type input	PNP (EN 61131-2)
输入时间过滤器	1 ms
最大电流承载能力	0,7 A

诊断	
诊断	Under voltage
通过总线诊断	每模块和通道
通过LED诊断	每模块
短路连接诊断	有
LED 指示	以太网连接/数据传输
过载诊断	有
技术参数 安装	
最大连接横截面	2,5 mm²
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	有
Galvanic separation input/input	有
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	117 mm
宽度	56 mm
深度	47 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	85 °C
连接类型 4	
连接类型 1	X0
连接类型 2	X1
连接类型 3	X2
连接类型 4	X3
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	无色
极数	10
PIN 1	DI 0
PIN 2	DI 1
PIN 3	DI 2
PIN 4	DI 3
PIN 5	DI 4
PIN 6	DI 5
PIN 7	DI 6
PIN 8	DI 7
PIN 9	UI
PIN 10	UI
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	无色
极数	10
PIN 1	DI 8
PIN 2	DI 9
PIN 3	DI 10

PIN 4	DI 11
PIN 5	DI 12
PIN 6	DI 13
PIN 7	DI 14
PIN 8	DI 15
PIN 9	0 V
PIN 10	0 V
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	无色
极数	10
PIN 1	DI 16
PIN 2	DI 17
PIN 3	DI 18
PIN 4	DI 19
PIN 5	DI 20
PIN 6	DI 21
PIN 7	DI 22
PIN 8	DI 23
PIN 9	US
PIN 10	US
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	无色
极数	10
PIN 1	DI 24
PIN 2	DI 25
PIN 3	DI 26
PIN 4	DI 27
PIN 5	DI 28
PIN 6	DI 29
PIN 7	DI 30
PIN 8	DI 31
PIN 9	0 V
PIN 10	0 V