


MA5I67 I/O MODULE K3

8 digital inputs, 8 digital, passive safety outputs


数字量输入/输出
DI8 - 0.34 A DO8 - 1.6 A - 8× M12 (AB) (K3)
通过安全继电器关闭输出组 符合PLd (EN ISO 13849-1)
分配2个信号的M12连接器, 母头, 2+4脚
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封
24 V DC 外部 (18...30.2 V DC) EN 61131-2, 通过黑色AS-Interface扁平电缆连接, 2路电源可分开安全供电

链接至具体产品

图示

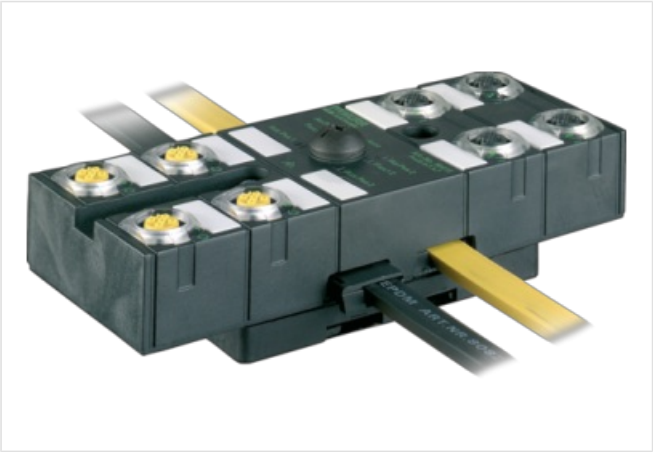

产品可能与图示有所不同

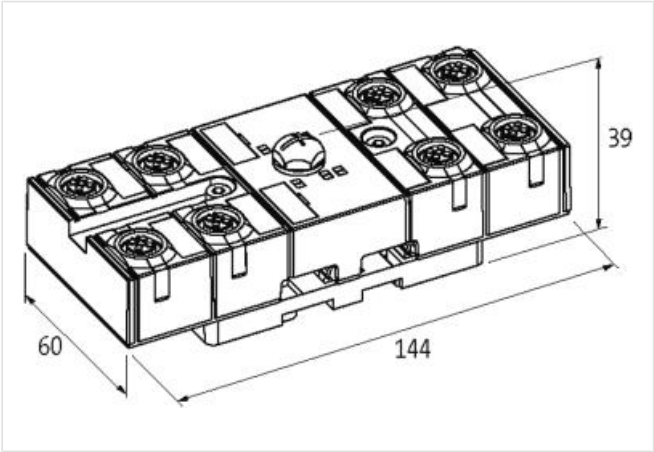

商业信息	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879048989
包装单位	1
海关税号	85176200
电气数据 供电	
最小 AS 接口 总线电压 DC	26,5 V
AS 接口最大总线电压 DC	31,6 V
最大 AS-i 端口耗电量	440 mA
最大总电流	8 A
电气数据 输入	

过载保护	有
短路保护	有
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
最大电流承载能力	0,34 A
电气数据 输出	
过载保护	有
短路保护	有
每个引脚的最大输出电流	1,6 A
工业通讯 总线数据	
地址设置类型	专家, 寻址插座
从机地址范围	(0), 1 A ... 31 A, 1 B ... 31 B
工业通讯 AS 接口	
型材 (IO.ID.ID2)	2× S-7.A.7
诊断	
诊断	无电压
通过LED诊断	每模块
LED 指示	以太网连接/数据传输
安装 连接	
双分配 M12 插座	有
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP67
机械数据 安装日期	
安装方式	用螺丝拧紧, geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	144 mm
宽度	72 mm
深度	39 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	70 °C
连接类型 2	
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO
PIN 3	0 V
PIN 4	DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	Usens +
PIN 2	DI
PIN 3	Usens -

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题, 则将被记为重大过失。版本：2024-05-17
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

PIN 4	DI
PIN 5	n.c.