


MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY

Conversion from profile cable to 4xM12, 2x power


2× 外部辅助电源
MASI67 无源分线盒
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封

链接至具体产品

图示

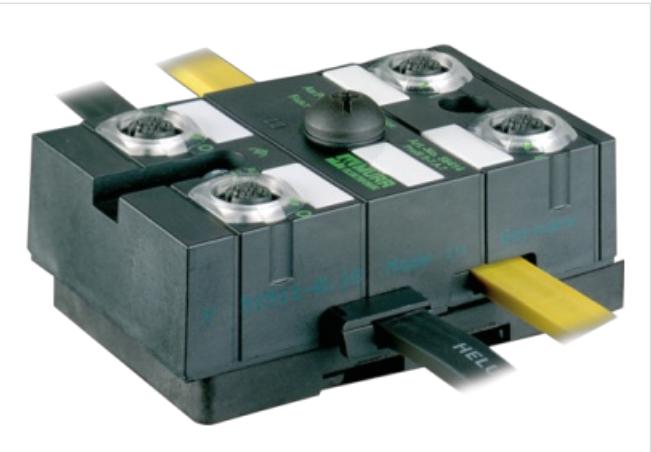

产品可能与图示有所不同

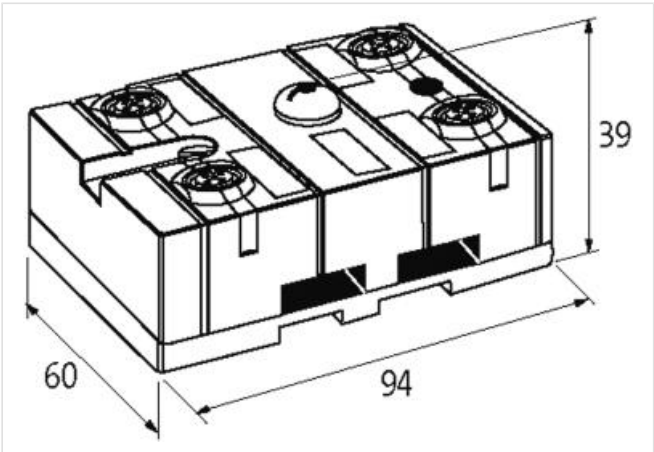

商业信息	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001600
GTIN	4048879048972
包装单位	1
海关税号	85369010
电气数据 供电	
最小外部工作电压 DC	10 V
最大外部工作电压 DC	48 V
最小 AS 接口 总线电压 DC	26,5 V
AS 接口最大总线电压 DC	31,6 V
最大 AS-i 端口耗电量	4000 mA
最大总电流	8 A
设备保护 电动	

防护类型（EN IEC 60529）	IP67
机械数据 安装日期	
安装方式	用螺丝拧紧, geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	94 mm
宽度	60 mm
深度	39 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	80 °C
连接类型 2	
连接类型 1	Bus Out
连接类型 2	Bus Out
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	Aux Power 1 -
PIN 3	AS-i -
PIN 4	Aux Power 1 +
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	Aux Power 2 -
PIN 3	AS-i -
PIN 4	Aux Power 2 +
PIN 5	n.c.