


MASI68 I/O MODULE

4 digital inputs

紧凑型模块
DI4 - 0.19 A (C) - 4× M12 (AB) (Y)
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封

链接至具体产品

图示

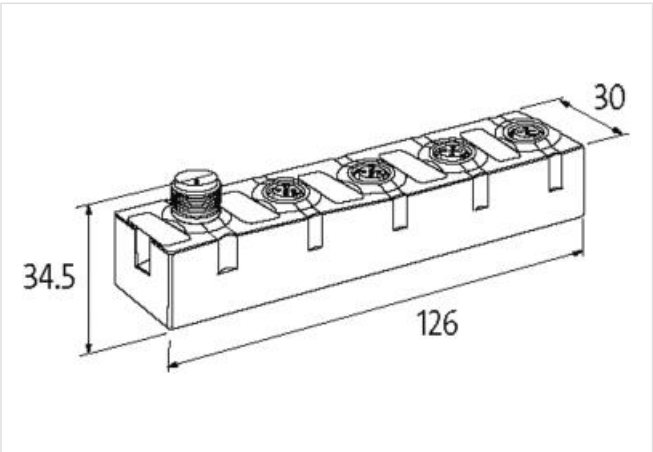

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879048934
包装单位	1
海关税号	85176200
电气数据 供电	
最小 AS 接口 总线电压 DC	26,5 V
AS 接口最大总线电压 DC	31,6 V
最大 AS-i 端口耗电量	250 mA
电气数据 输入	
过载保护	有
短路保护	有
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches

最大电流承载能力0,19 A

工业通讯 | 总线数据

地址设置类型	M12 连接和编程器, 专家
从机地址范围	(0), 1 A ... 31 A, 1 B ... 31 B

工业通讯 | AS 接口

AS-i Power 24	有
型材 (IO.ID.ID2)	S-0.A.2

诊断

诊断	无电压
通过LED诊断	每模块
LED 指示	以太网连接/数据传输

设备保护 | 电动

防护类型 (EN IEC 60529)	IP68
---------------------	------

机械数据 | 安装日期

安装方式	用螺丝拧紧
高度	126 mm
宽度	30 mm
深度	34,5 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	70 °C

连接类型 3

连接类型 1	A C
连接类型 2	B D
连接类型 3	ohne AUX
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	Usens +
PIN 2	DI
PIN 3	Usens -
PIN 4	DI
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	Usens +
PIN 2	n.c.
PIN 3	Usens -
PIN 4	DI
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A

极数	4
PIN 1	AS-i +
PIN 2	n.c.
PIN 3	AS-i -
PIN 4	n.c.