


MASI68 AI4 RTD E 4XM12


AI4 - (E) RTD
4× M12
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封

链接至具体产品

图示

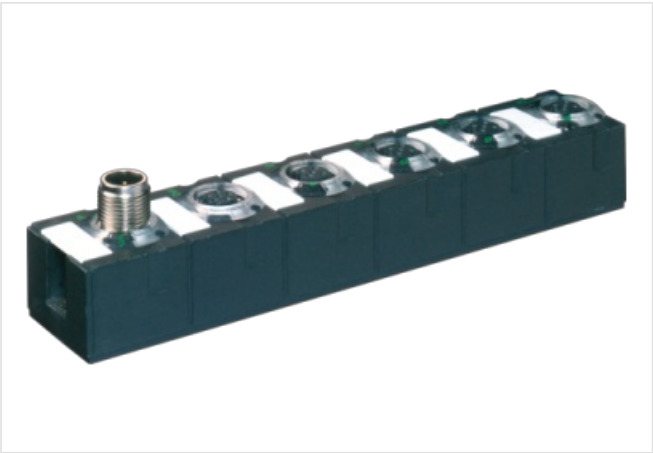

产品可能与图示有所不同

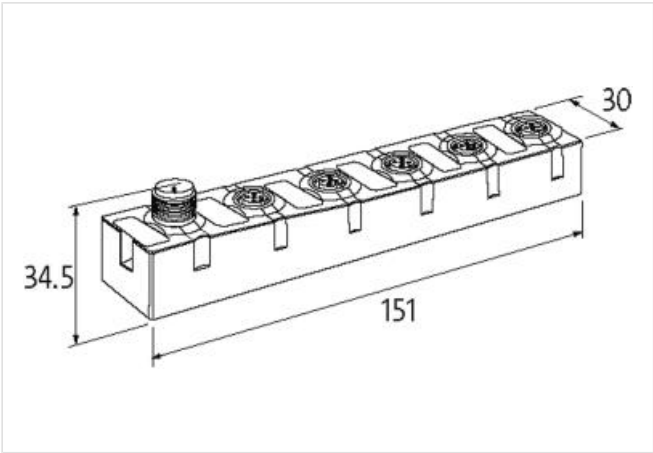

商业信息	
ECLASS-6.0	27242601
ECLASS-6.1	27242601
ECLASS-7.0	27242601
ECLASS-8.0	27242601
ECLASS-9.0	27242601
ECLASS-10.1	27242601
ECLASS-11.1	27242601
ECLASS-12.0	27242601
ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879321280
包装单位	1
海关税号	85176200
电气数据 供电	
最小 AS 接口 总线电压 DC	26,5 V
AS 接口最大总线电压 DC	31,6 V
最大 AS-i 端口耗电量	100 mA
电气数据 输入	
输入电流	1,25 mA
传感器类型	Pt100
工业通讯 总线数据	
地址设置类型	M12 连接和编程器, 专家

工业通讯 | AS 接口

型材 (IO.ID.ID2)	S-7.3.E
----------------	---------

诊断

执行器报警	无
诊断	无电压
通过LED诊断	每模块
LED 指示	以太网连接/数据传输

设备保护 | 电动

防护类型 (EN IEC 60529)	IP68
---------------------	------

机械数据 | 安装日期

安装方式	用螺丝拧紧
高度	151 mm
宽度	30 mm
深度	34,5 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	0 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C

连接类型 3

连接类型 1	0-3
连接类型 2	Bus In
连接类型 3	Bus Out
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	CH +
PIN 2	CH S +
PIN 3	CH -
PIN 4	CH S -
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	4
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
PIN 5	n.c.

