

CUBE20 SYSTEM INTERFACE TO CUBE67

8 multifunction channels, Power external


系统连接
外部电源
DIO8 - (BN) Cube67/20
连接电缆在联机商店“连接技术”下。

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

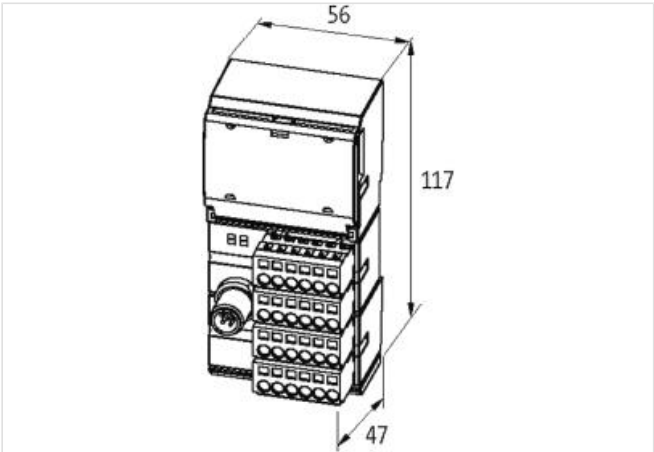

商业信息	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879048774
包装单位	1
海关税号	85176200
电气数据 供电	
工作电压 DC	24 V
Norm operating voltage	EN 61131-2
工作电压 US DC	24 V
工作电压 UA DC	24 V
最大电流消耗	100 mA
最大总电流 UA	12 A
电气数据 输入	

过载保护	有
短路保护	有
Type input	PNP (EN 61131-2)
输入时间过滤器	1 ms
最大电流承载能力	0,7 A
电气数据 输出	
过载保护	有
短路保护	有
每个引脚的最大输出电流	0,5 A
灯负载	10 W
诊断	
诊断	Under voltage
通过总线诊断	每模块和通道
通过LED诊断	每模块和通道（仅输出）
短路连接诊断	有
LED 指示	以太网连接/数据传输
过载诊断	有
技术参数 安装	
最大连接横截面	2,5 mm²
安装 引脚分配	
端子排 X2	Input/Output
端子排 X3	Input/Output
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	有
Galvanic separation input/output	有
技术参数 机械数据	
Number extension modules max.	3
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	117 mm
宽度	56 mm
深度	47 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	85 °C
连接类型 5	
连接类型 1	Cube67 In
连接类型 2	X0
连接类型 3	X1
连接类型 4	X2
连接类型 5	X2
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	6

PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	无色
极数	6
PIN 1	UA
PIN 2	UA
PIN 3	UI
PIN 4	UI
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	无色
极数	6
PIN 1	FE
PIN 2	FE
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	无色
极数	6
PIN 1	DI 0
PIN 2	DI 1
PIN 3	DI 2
PIN 4	DI 3
PIN 5	US
PIN 6	US
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	无色
极数	6
PIN 1	DO 0
PIN 2	DO 1
PIN 3	DO 2
PIN 4	DO 3
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V