

MASI20 I/O MODULE RELAY

4 digital inputs, 4 digital relay outputs


数字量输入/继电器输出
DI4 - 0.15 A DO4R - 2 A
Standard-Slave
防护等级 IP20
最新产品手册可从www.murrelektronik.com.cn下载

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

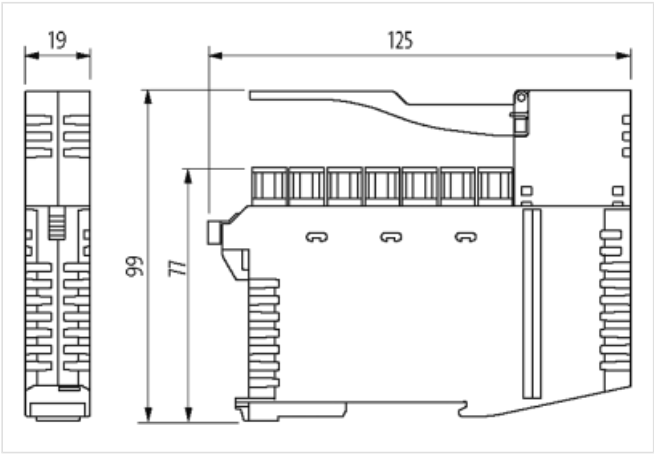

商业信息	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879705271
包装单位	1
海关税号	85176200
电气数据 供电	
最小外部工作电压 DC	12 V
最大外部工作电压 DC	30 V
最小 AS 接口 总线电压 DC	26,5 V
AS 接口最大总线电压 DC	31,6 V
最大 AS-i 端口耗电量	230 mA
最大总电流	8 A
模块供电	通过系统连接或额外馈电

电气数据 输入	
过载保护	有
短路保护	有
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
最大输入电流	5,6 mA
最大电流承载能力	0,15 A
电气数据 输出	
输出电压 AC	250 V
输出电压 DC	30 V
每个引脚的最大输出电流	2 A
工业通讯 总线数据	
地址设置类型	专家, 寻址插座
从机地址范围	(0), 1 ... 31
工业通讯 AS 接口	
型材 (IO.ID.ID2)	S-7.0.E
诊断	
诊断	无电压
通过LED诊断	每模块
LED 指示	以太网连接/数据传输
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP20
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	125 mm
宽度	19 mm
深度	99 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	70 °C
最小仓储温度	-25 °C
最高仓储温度	85 °C
连接类型 2	
连接类型 1	Asi Bus
连接类型 2	I / O
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黄色
极数	4
PIN 25	AS-i +
PIN 26	AS-i +
PIN 27	AS-i -
PIN 28	AS-i -
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	24
PIN 1	I 1
PIN 2	I 2

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-19
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

PIN 3	I 3
PIN 4	I 4
PIN 5	I -
PIN 6	I -
PIN 7	I -
PIN 8	I -
PIN 9	I +
PIN 10	I +
PIN 11	I +
PIN 12	I +
PIN 15	O 13
PIN 16	O 14
PIN 17	O 23
PIN 18	O 24
PIN 19	O 33
PIN 20	O 34
PIN 21	O 43
PIN 22	O 44