

CUBE67+ BUS NODE

Ethernet/IP


Cube67+
EtherNet/IP
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

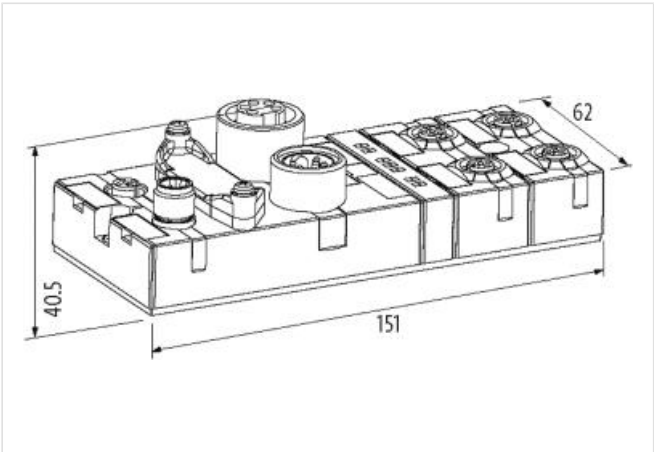

商业信息

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879313131
包装单位	1
海关税号	85389099

电气数据 | 供电

工作电压 DC	24 V
最大电流消耗	200 mA
最大总电流 UA	8 A
最大总电流 US	8 A

工业通讯 | 以太网 / IP

EtherNet/IP 寻址	BOOTP, DHCP, 旋转开关
----------------	-------------------

诊断

诊断	Under voltage, 无电压
通过总线诊断	每模块和通道
通过LED诊断	每模块和通道
短路连接诊断	有
LED 指示	以太网连接/数据传输
过载诊断	有
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP67
技术参数 机械数据	
Number extension modules max.	32
机械数据 安装日期	
Suitable for mounting type	2-孔 螺钉固定
高度	151 mm
宽度	62 mm
深度	40,5 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	75 °C
Conformity	
产品标准	EN 61131-2
连接类型 4	
连接类型 1	Internal system connection
连接类型 2	Port1, Port2
连接类型 3	Power In
连接类型 4	Power Out
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
安装方式	插入, 用螺丝拧紧
紧固扭矩	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	D
极数	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
Family construction form	7/8"
Gender	male
触点支架的颜色	黑色

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-17
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

极数	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	7/8"
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)