

CUBE67 I/O EXTENSION MODULE K3

12 digital, passive safety outputs


扩展型模块-安全型
DO6 DO6 (E) - 6× M12 (K3)
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

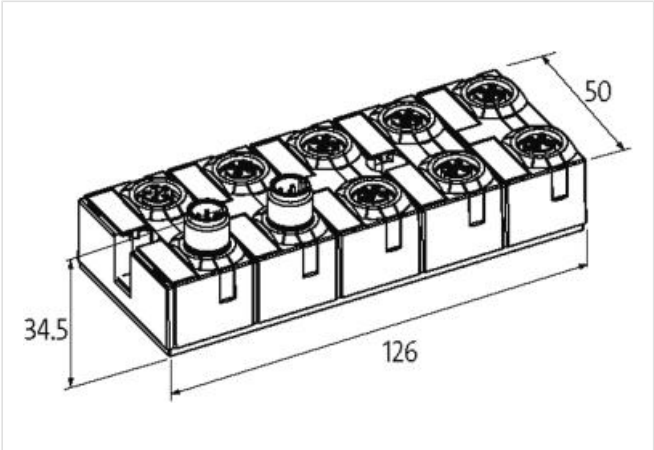

商业信息

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879048569
包装单位	1
海关税号	85389099

电气数据 | 供电

Norm operating voltage	EN 61131-2
工作电压 UA DC	24 V
最大电流消耗	50 mA
最大总电流 UA	4 A
最大总电流 US	4 A

电气数据 | 输出

过载保护	有
短路保护	有
每个引脚的最大输出电流	1,6 A
诊断	
执行器报警	每条通道通过LED和总线
诊断	Under voltage, 无电压
通过总线诊断	每模块和通道
通过LED诊断	每模块和通道
短路连接诊断	有
LED 指示	以太网连接/数据传输
过载诊断	有
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP67
机械数据 安装日期	
Suitable for mounting type	2-孔 螺钉固定
高度	126 mm
宽度	50 mm
深度	34,5 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	70 °C
连接类型 5	
连接类型 1	0-5
连接类型 2	Bus In
连接类型 3	Bus Out
连接类型 4	Power In
连接类型 5	Power Out
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO
PIN 3	0 V (UA 1 / UA 2)
PIN 4	DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Gender	female

触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	+ UA 1
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	+ UA 2
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	+ UA 1
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	+ UA 2
PIN 5	PE