

CUBE20S POTENTIAL DISTRIBUTORS

4 x 24 V DC + 4 x 0 V DC


电势分布
扩展模块
4x 24 V DC

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

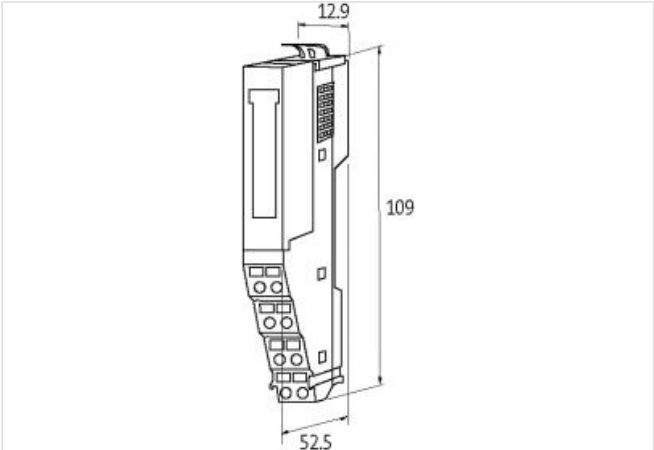

商业信息	
ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27242611
ECLASS-7.0	27242611
ECLASS-8.0	27242611
ECLASS-9.0	27242611
ECLASS-10.1	27242611
ECLASS-11.1	27242611
ECLASS-12.0	27242611
ETIM-5.0	EC001600
GTIN	4048879422871
包装单位	1
海关税号	85369010
电气数据 供电	
最大工作电压 DC	30 V
最大总电流	10 A
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP20
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	109 mm

宽度	12,9 mm
深度	52,5 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-25 °C
最高仓储温度	70 °C
连接类型 2	
连接类型 1	电力
连接类型 2	电力
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	8
PIN 1	n.c.
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC Sys
PIN 5	n.c.
PIN 6	24 V DC
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V Sys
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	8
PIN 1	24 V DC
PIN 2	24 V DC
PIN 3	24 V DC
PIN 4	24 V DC
PIN 5	0 V DC
PIN 6	0 V DC
PIN 7	0 V DC
PIN 8	0 V DC