

Tree 4TX IP67 Metal - Unmanaged Switch - 4xM12


4 口非管理型交换机
连接电缆在联机商店“连接技术”下。

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

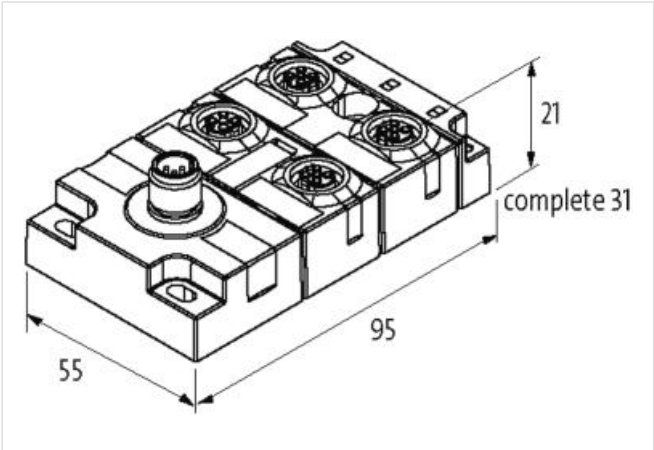

商业信息	
ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
GTIN	4048879469135
包装单位	1
海关税号	85176200
电气数据 供电	
最小工作电压 DC	9 V
最大工作电压 DC	30 V
技术参数 工业通讯	
最大传输速率	100 MBit/s
工业通讯 以太网功能	
自动交叉	有
自动协商	有
双工	Full duplex
转换类别	非管理型
非管理型 VLAN (IEEE 802.1Q)	有

诊断

警报接触	无
诊断	无电压
LED 指示	以太网连接/数据传输

设备保护 | 电动

防护类型（EN IEC 60529）	IP67
--------------------	------

机械数据 | 材料数据

外壳涂层	Nickeled
材料外壳	压铸锌

机械数据 | 安装日期

Suitable for mounting type	4 孔螺钉安装
高度	95 mm
宽度	55 mm
深度	31 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	80 °C

连接类型 2

连接类型 1	2-3
连接类型 2	电力
安装方式	插入, 用螺丝拧紧
紧固扭矩	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	D
极数	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	24 V DC (UB 2)
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	PE