

Tree 8TX IP67 Metal - Unmanaged Switch - 8xM12

8 口非管理型交换机


连接电缆在联机商店“连接技术”下。

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

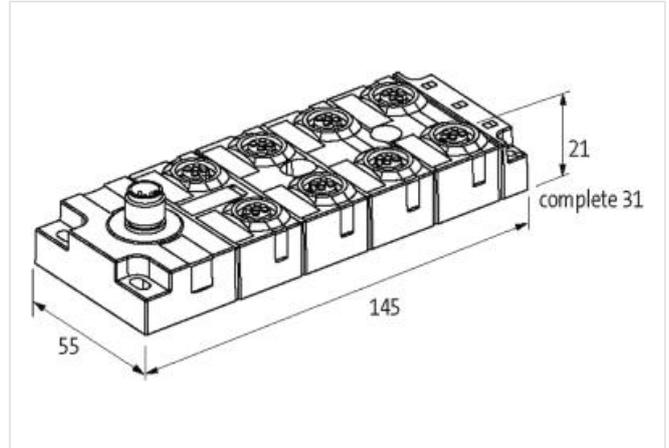

商业信息

ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
GTIN	4048879536509
包装单位	1
海关税号	85176200

电气数据 | 供电

最小工作电压 DC	9 V
最大工作电压 DC	30 V

技术参数 | 工业通讯

最大传输速率	100 MBit/s
--------	------------

工业通讯 | 以太网功能

自动交叉	有
自动协商	有
双工	Full duplex
转换类别	非管理型
非管理型 VLAN (IEEE 802.1Q)	有

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。

若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-19

穆尔电子元器件 (上海) 有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

诊断	
警报接触	无
诊断	无电压
LED 指示	以太网连接/数据传输
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP67
机械数据 材料数据	
外壳涂层	Nickeled
材料外壳	压铸锌
机械数据 安装日期	
Suitable for mounting type	4 孔螺钉安装
高度	145 mm
宽度	55 mm
深度	31 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	80 °C
连接类型 2	
连接类型 1	4-7
连接类型 2	电力
安装方式	插入, 用螺丝拧紧
紧固扭矩	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	D
极数	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	24 V DC (UB 2)
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	PE