


## TREE 8TX metal GE - Unmanaged Gigabit Switch - 8 ports

8 针千兆非管理交换机  
连接电缆在联机商店“连接技术”下。

### 链接至具体产品

#### 图示

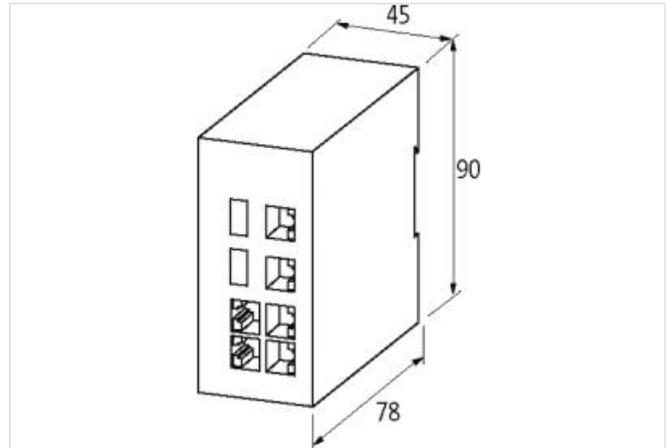

产品可能与图示有所不同



#### 商业信息

ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
GTIN	4048879735582
包装单位	1
海关税号	85176200

#### 电气数据 | 供电

最小工作电压 DC	9 V
最大工作电压 DC	48 V
最大电流消耗	450 mA

#### 技术参数 | 工业通讯

最大传输速率	1000 MBit/s
--------	-------------

#### 工业通讯 | 以太网功能

自动交叉	有
自动协商	有
双工	Full duplex

转换类别	非管理型
非管理型 VLAN (IEEE 802.1Q)	有
<b>诊断</b>	
警报接触	无
诊断	无电压
LED 指示	以太网连接/数据传输
<b>设备保护   电动</b>	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP40
防止反向电势	有
过电压保护	有
<b>机械数据   材料数据</b>	
外壳颜色	黑色
材料外壳	金属
<b>机械数据   安装日期</b>	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
高度	90 mm
宽度	45,2 mm
深度	78,7 mm
<b>环境特性   气候</b>	
最小工作温度	-10 °C
最大工作温度	70 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C
<b>连接类型 2</b>	
连接类型 1	8
连接类型 2	X1
Family construction form	RJ45
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
连接	Plug-in terminals RK
Family construction form	端子
Gender	male
触点支架的颜色	绿色
极数	5
PIN 1	24 V DC (UB 2)
PIN 2	0 V
PIN 3	24 V DC (UB 1)
PIN 4	0 V
PIN 5	PE