
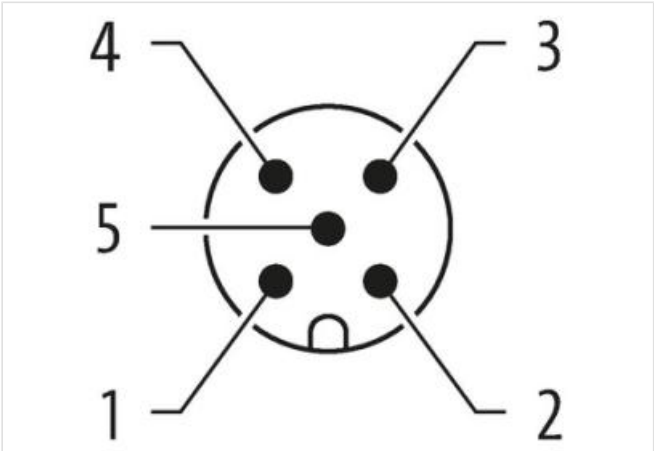
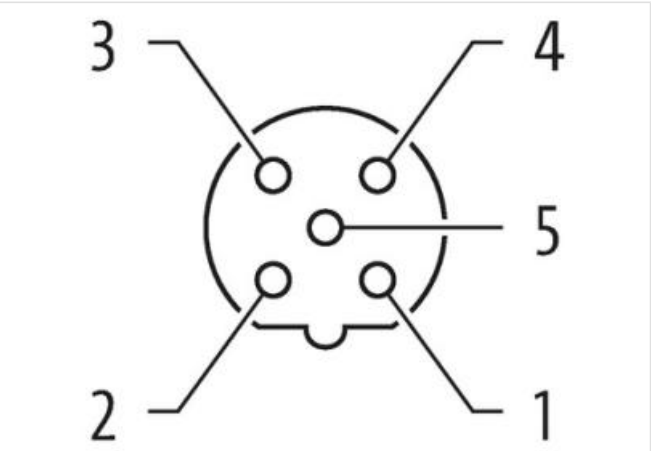


TREE PROFINET managed Switch 5x10/100BT IP67 plastic M12

5 ports
PROFINET-管理型交换机
连接电缆在联机商店“连接技术”下。

链接至具体产品

图示

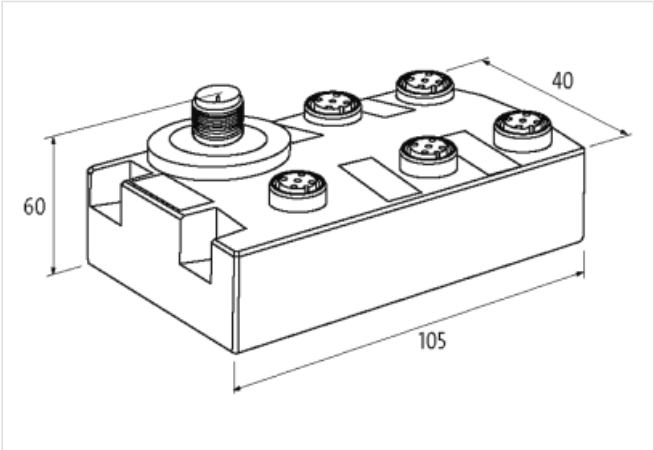

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.1	19170401
ECLASS-12.0	19170401

ETIM-5.0	EC000734
GTIN	4048879720311
包装单位	1
海关税号	85176200
电气数据 供电	
最小工作电压 DC	9,5 V
最大工作电压 DC	31,5 V
最小电流消耗	97,5 mA
最大电流消耗	162,5 mA
技术参数 工业通讯	
支持的协议	PROFINET
最大传输速率	100 MBit/s
工业通讯 以太网功能	
自动交叉	有
自动协商	有
双工	Full duplex
LLDP 帧	输送
环形拓扑	RSTP, MRP, STP
转换类别	managed
工业通讯 Profinet	
FSU (Fast-Start-Up)	无
MRP 客户	有
PROFINET Netload Class	I
PROFINET 寻址	DCP
PROFINET 合规等级	B
PROFINET 规格	V2.3
共享设备/输入	无
工业通讯 IIoT 功能	
Webserver	HTTP, HTTPS
Switch Management	
编址	BOOTP/DHCP 客户, DCP, SSH-Befehlszeile
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)	默认为
简单网络管理协议 (SNMP)	v1 + v2c + v3 (默认激活)
VLAN managed (IEEE 802.1Q)	无
同步时间	实时时钟, NTP 客户
诊断	
警报接触	无
诊断	无电压
远程维护	打开 VPN 客户端
LED 指示	以太网连接/数据传输
端口镜像	1:1
RMON	有
SNMP 跟踪	有
Syslog	有
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP67
机械数据 材料数据	
外壳颜色	黑色
材料外壳	塑料
机械数据 安装日期	

Suitable for mounting type	3 孔螺钉安装
高度	105 mm
宽度	60 mm
深度	40 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C
连接类型 2	
连接类型 1	4, 5
安装方式	插入, 用螺丝拧紧
紧固扭矩	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	D
极数	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	RD
PIN 3	0 V
PIN 4	TD
PIN 5	n.c.