

Xelity 8TX Unmanaged Switch 8 Port 100Mbit


8 口非管理型交换机
连接电缆在联机商店“连接技术”下。

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

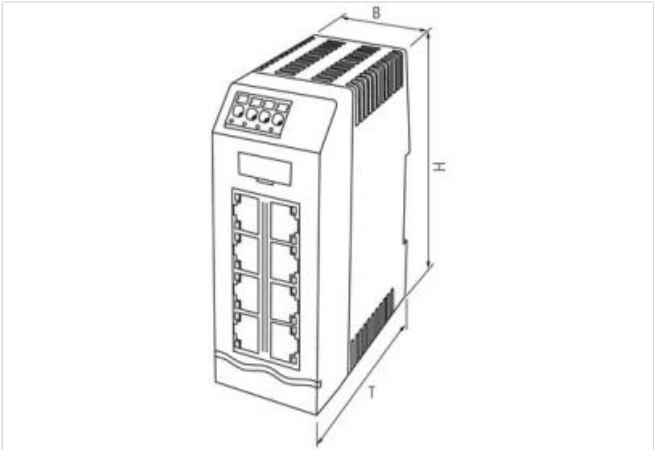

商业信息	
ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170106
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
GTIN	4048879798808
包装单位	1
海关税号	85176200
电气数据 供电	
最小工作电压 DC	9,5 V
最大工作电压 DC	31,5 V
最大功耗	1,2 W
最大电流消耗	50 mA
技术参数 工业通讯	
最大传输速率	100 MBit/s
工业通讯 以太网功能	
自动交叉	有
自动协商	有
双工	Full duplex

转换类别	非管理型
非管理型 VLAN (IEEE 802.1Q)	有
诊断	
警报接触	无
诊断	无电压
LED 指示	以太网连接/数据传输
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP20
防止反向电势	有
过电压保护	有
机械数据 材料数据	
外壳颜色	黑色
材料外壳	塑料
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
高度	105 mm
宽度	41,6 mm
深度	85,1 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C
连接类型 2	
连接类型 1	8
Family construction form	RJ45
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	n.c.