
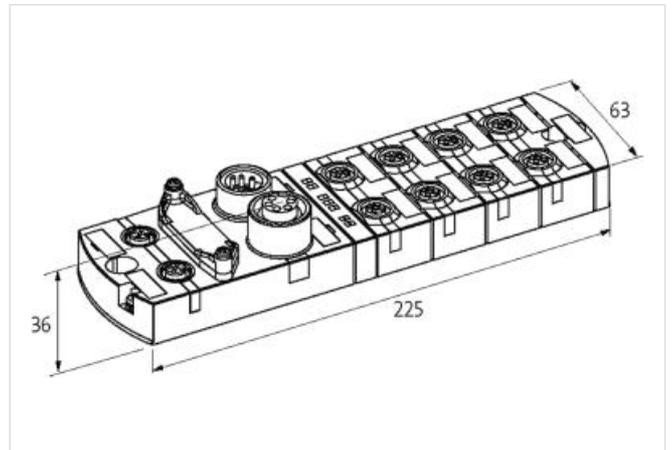
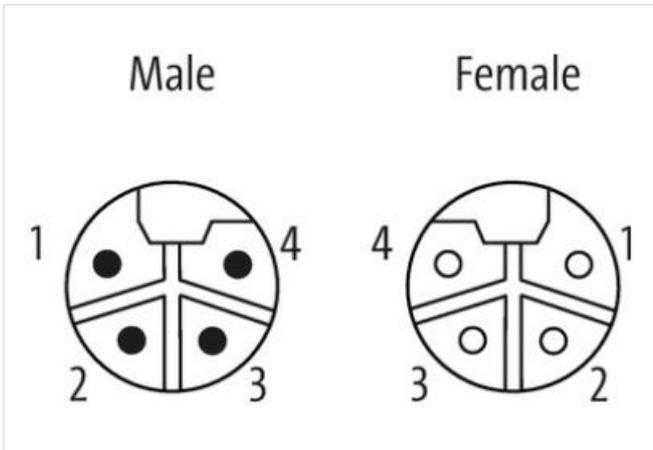


Xelity Managed Switch 10x 10/100BT IP67 M12L 4P

10端口FE不带PN
 M12 Power, 4芯, L-coded
 供电针脚 1/3
 连接电缆在联机商店“连接技术”下。

链接至具体产品

图示

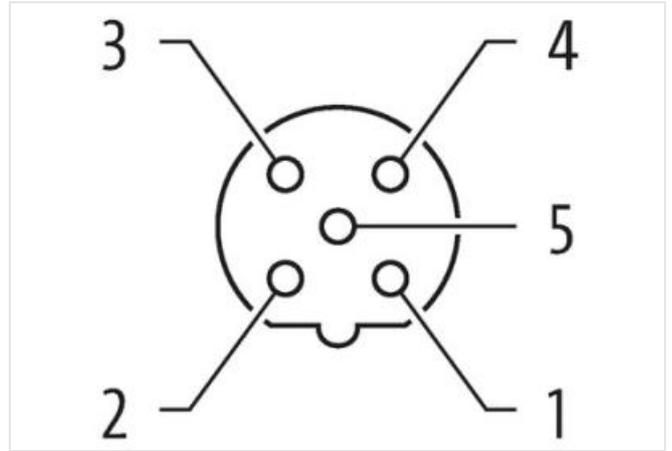

产品可能与图示有所不同



商业信息

| | |
|-------------|---------------|
| ECLASS-6.1 | 19170106 |
| ECLASS-7.0 | 19170106 |
| ECLASS-8.0 | 19170106 |
| ECLASS-9.0 | 19170401 |
| ECLASS-10.1 | 19170401 |
| ECLASS-11.1 | 19170401 |
| ECLASS-12.0 | 19170401 |
| GTIN | 4048879866255 |

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
 若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-17

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 包装单位 | 1 |
| 海关税号 | 85176200 |
| 电气数据 供电 | |
| 工作电压 DC | 24 V |
| 最小工作电压 DC | 9 V |
| 最大工作电压 DC | 30 V |
| 技术参数 工业通讯 | |
| 最大传输速率 | 100 MBit/s |
| 工业通讯 以太网功能 | |
| 自动交叉 | 有 |
| 自动协商 | 有 |
| 双工 | Full duplex |
| LLDP 帧 | 输送 |
| 环形拓扑 | RSTP, STP |
| 转换类别 | managed |
| 工业通讯 IIoT 功能 | |
| Webserver | HTTP, HTTPS |
| Switch Management | |
| 编址 | BOOTP/DHCP 客户, DCP, SSH-Befehlszeile |
| NAT | 1:1 |
| RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | 默认为 |
| 简单网络管理协议 (SNMP) | v1, v2c, v3 (默认激活) |
| VLAN managed (IEEE 802.1Q) | 有 |
| 最大 VLAN (IEEE 802.1Q) | 64 |
| 同步时间 | NTP 客户 |
| 诊断 | |
| 警报接触 | 无 |
| 诊断 | 无电压 |
| 远程维护 | 打开 VPN 客户端 |
| LED 指示 | 以太网连接/数据传输 |
| 端口镜像 | 1:1 |
| RMON | 有 |
| SNMP 跟踪 | 有 |
| Syslog | 有 |
| 设备保护 电动 | |
| 防护类型 (EN IEC 60529) | IP67 |
| 机械数据 材料数据 | |
| 材料外壳 | 金属 |
| 机械数据 安装日期 | |
| Suitable for mounting type | 2-孔 螺钉固定 |
| 高度 | 224,5 mm |
| 宽度 | 63 mm |
| 深度 | 37,4 mm |
| 环境特性 气候 | |
| 最小工作温度 | -25 °C |
| 最大工作温度 | 70 °C |
| 降额自 | 70 °C |
| 最小仓储温度 | -40 °C |
| 最高仓储温度 | 85 °C |
| 连接类型 3 | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 连接类型 1 | XD1 |
| 连接类型 2 | XD2 |
| 连接类型 3 | XF1-XF10 |
| Family construction form | M12 |
| Gender | male |
| 触点支架的颜色 | 黑色 |
| 编码 | L |
| 极数 | 5 |
| PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
| PIN 2 | 0 V (UA) |
| PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
| PIN 4 | 24 V DC (UA) |
| PIN 5 | n.c. |
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| 触点支架的颜色 | 黑色 |
| 编码 | L |
| 极数 | 4 |
| PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
| PIN 2 | 0 V (UA) |
| PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
| PIN 4 | 24 V DC (UA) |
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| 触点支架的颜色 | 绿色 |
| 编码 | D |
| 极数 | 4 |
| PIN 1 | TD + |
| PIN 2 | RD + |
| PIN 3 | TD - |
| PIN 4 | RD - |