

Xelity PROFINET Managed Switch 8x 10/100BT + 2x 10/100/1000BT IP67 M12L




5P


10 端口管理型 IP67 PROFINET 金属开关

8 端口 D 编码 传输速度 100 Mbit/s
PROFINET-管理型交换机
M12 Power，5 芯，L-coded
连接电缆在联机商店“连接技术”下。

链接至具体产品

图示

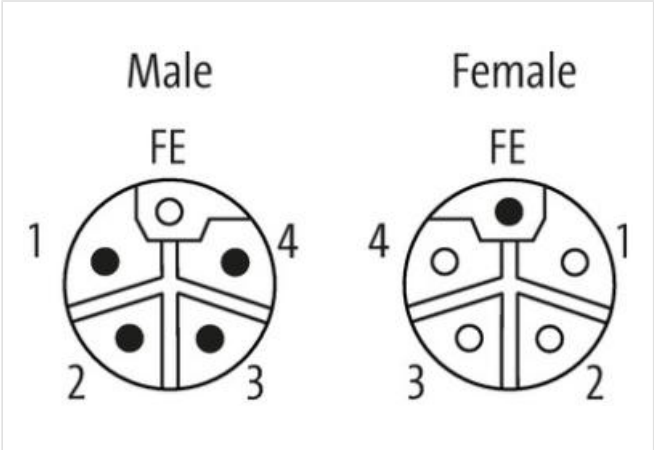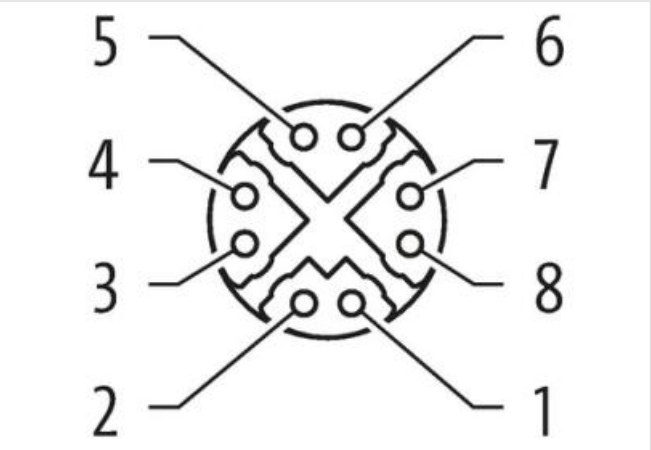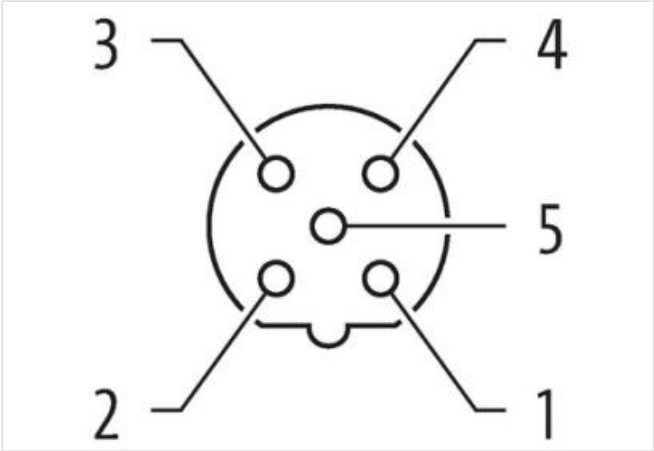

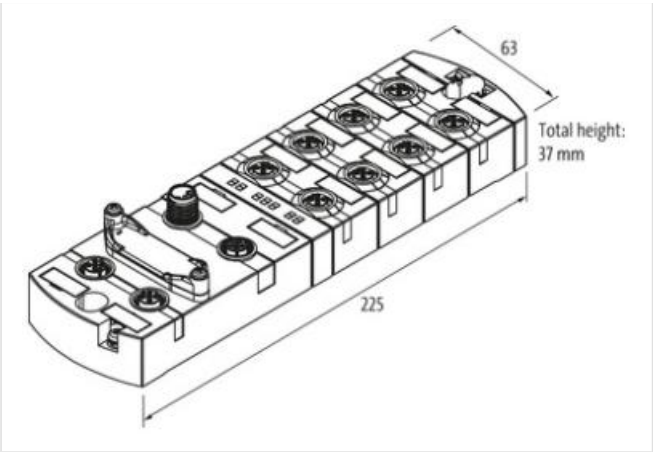

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.1	19170401
ECLASS-12.0	19170401
GTIN	4048879862578
包装单位	1
海关税号	85176200
电气数据 供电	
最小工作电压 DC	9 V
最大工作电压 DC	36 V
技术参数 工业通讯	
支持的协议	PROFINET
最大传输速率	1000 MBit/s
工业通讯 以太网功能	
自动交叉	有
自动协商	有
双工	Full duplex
LLDP 帧	输送
环形拓扑	RSTP, MRP, STP
转换类别	managed
工业通讯 Profinet	
FSU (Fast-Start-Up)	无
MRP 客户	有
PROFINET Netload Class	III
PROFINET 寻址	DCP
PROFINET 合规等级	B
PROFINET 规格	V2.4
共享设备/输入	无
工业通讯 IIoT 功能	

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-17

Webserver	HTTP, HTTPS
Switch Management	
编址	BOOTP/DHCP 客户, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT	1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)	默认为
简单网络管理协议 (SNMP)	v1 + v2c + v3 (默认激活)
VLAN managed (IEEE 802.1Q)	有
最大 VLAN (IEEE 802.1Q)	64
同步时间	NTP 客户
诊断	
警报接触	无
诊断	无电压
远程维护	打开 VPN 客户端
LED 指示	以太网连接/数据传输
端口镜像	1:1
RMON	有
SNMP 跟踪	有
Syslog	有
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP67
机械数据 材料数据	
材料外壳	金属
机械数据 安装日期	
Suitable for mounting type	2-孔 螺钉固定
高度	37 mm
宽度	63 mm
深度	225 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	70 °C
降额自	70 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C
连接类型 4	
连接类型 1	XD1
连接类型 2	XD2
连接类型 3	XF1, XF2
连接类型 4	XF3-XF10
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	灰色
编码	L
极数	5
PIN 1	24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (UB 1) (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	灰色

编码	L
极数	5
PIN 1	24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (UB 1) (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
编码	X
极数	8
PIN 1	DA +
PIN 2	DA -
PIN 3	DB +
PIN 4	DB -
PIN 5	DD +
PIN 6	DD -
PIN 7	DC -
PIN 8	DC +
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
编码	D
极数	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -