

6 TX managed switch with Gigabit

+ 4 power M12 IP67


6 端口管理型 IP67 千兆交换机，4 个电源端口
6 千兆端口
4 个电源端口，A 编码
连接电缆在联机商店“连接技术”下。

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

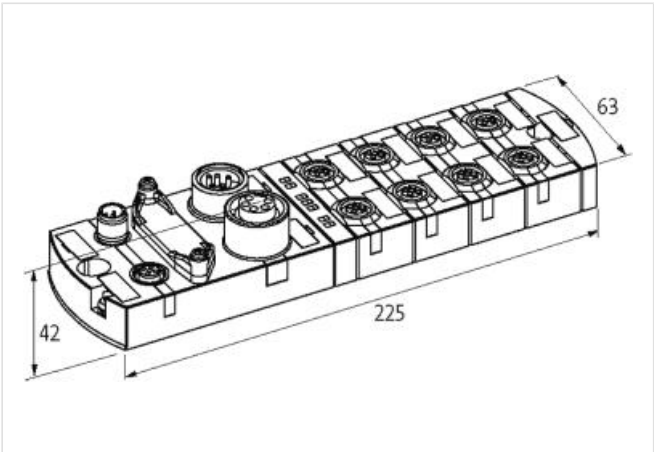

商业信息	
ECLASS-11.1	19170401
GTIN	4048879852289
包装单位	1
海关税号	85176200
电气数据 供电	
最小工作电压 DC	18 V
最大工作电压 DC	28 V
技术参数 工业通讯	
最大传输速率	2500 MBit/s
工业通讯 以太网功能	
自动交叉	有
自动协商	有
双工	Full duplex
LLDP 帧	输送
环形拓扑	RSTP, STP
转换类别	managed
工业通讯 IIoT 功能	
Webserver	HTTP, HTTPS
Switch Management	

编址	BOOTP/DHCP 客户, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT	1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)	默认为
简单网络管理协议 (SNMP)	v1 + v2c + v3 (默认激活)
VLAN managed (IEEE 802.1Q)	有
最大 VLAN (IEEE 802.1Q)	64
同步时间	NTP 客户
诊断	
警报接触	无
诊断	无电压
远程维护	打开 VPN 客户端
LED 指示	以太网连接/数据传输
端口镜像	1:1
RMON	有
SNMP 跟踪	有
Syslog	有
安装 连接	
Number ports	6
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP67
机械数据 材料数据	
材料外壳	金属
机械数据 安装日期	
Suitable for mounting type	2-孔 螺钉固定
高度	225 mm
宽度	63 mm
深度	42 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	45 °C